




АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Доступно в
App Store

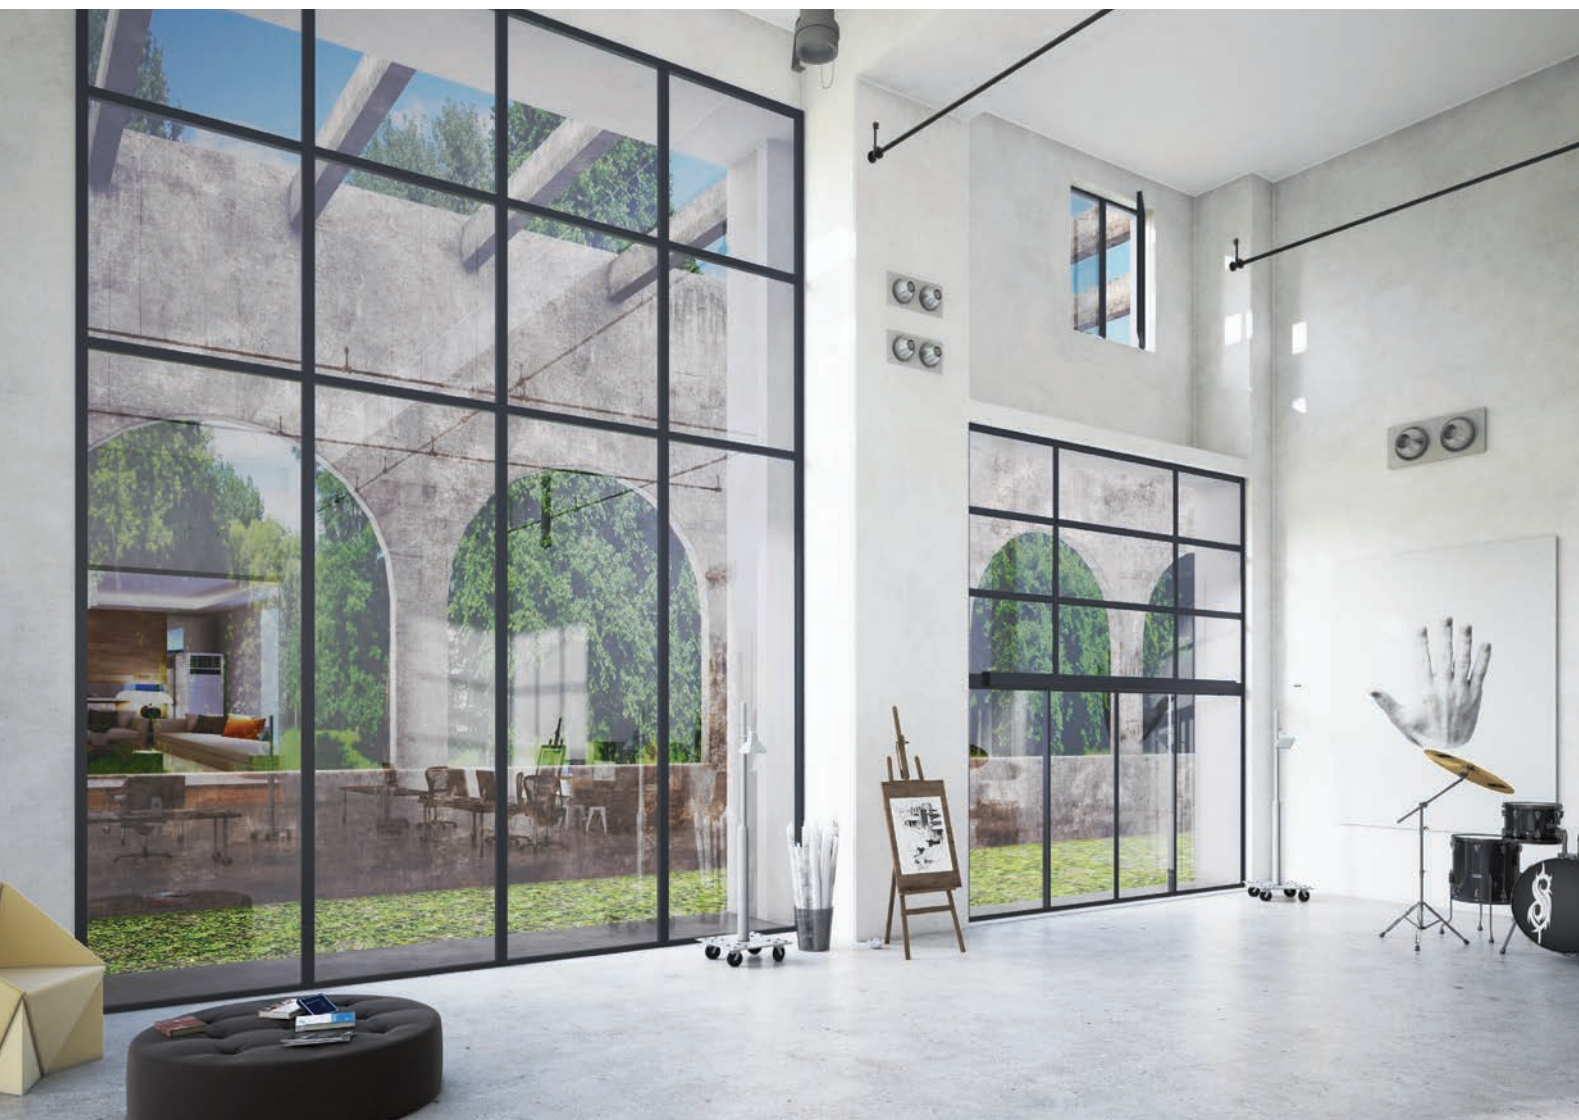

КАЧЕСТВО · ДОЛГОВЕЧНОСТЬ · НАДЕЖНОСТЬ · ЭФФЕКТИВНОСТЬ



СОДЕРЖАНИЕ

Фасадная стоечно-ригельная система DH-F50	5
Входные группы с терморазрывом DH-DW64	6
Входные группы без терморазрыва DH-DW45	7
Автоматические раздвижные двери DH-DS35	8
Интерьерные перегородки DH-LP38	9
Дизайн	10
Аксессуары	11
Конструктивные особенности	13
Технические характеристики	19



Конструкции из алюминиевых профилей имеют широкий спектр применения. Они активно используются при строительстве многоэтажных жилых домов, торговых и офисных центров, выставочных павильонов, а также в частном секторе.

Алюминий легок в обработке, не ржавеет, устойчив к перепадам температур. Это экологичный, прочный и легкий материал, за счет которого конструкции не оказывают большой нагрузки на несущие элементы зданий. На сегодняшний день алюминиевые профили чаще всего используют для изготовления фасадных систем, входных групп, светопрозрачных витражей и интерьерных перегородок.

ФАСАДНАЯ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА DH-F50



Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика.

Область применения: вертикальные навесные фасады, витражные конструкции, устанавливаемые в проем, а также наклонные конструкции кровель, зимние сады простой формы, зенитные фонари, купола различной конфигурации и сложности.

Преимущества: тепло- и звукоизоляция, достигаемая благодаря термовставкам и уплотнителям; многообразие типов соединения стойки и ригеля; разнообразие конструктивных решений; качественные комплектующие; возможность установки тяжелых заполнений.

Дизайн: широкий выбор цветов по карте RAL.

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ DH-DW64



Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика.

Область применения: окна и входные двери в административных, производственных и жилых зданиях; витражи с большим количеством дверей и окон; различные типы рамных конструкций, к которым предъявляются повышенные теплоизоляционные и звукоизоляционные требования.

Преимущества: универсальность полуфабрикатов, формирующих комбинированные профили; уменьшенное количество угловых закладных; универсальная угловая закладная под обжим и крепление штифтами; применение двухкомпонентных уплотнителей; оптимальная толщина стенок профилей системы 1,5 мм.

Дизайн: широкий выбор цветов по карте RAL.

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА DH-DW45



Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика.

Область применения: бизнес-центры, торгово-развлекательные и складские комплексы, промышленные и производственные помещения, частный сектор.

Преимущества: эстетичный внешний вид, возможность установки различных типов заполнения, широкий ассортимент комплектующих, возможность интеграции распашных, маятниковых и раздвижных автоматических дверей, стойкость к коррозии и воздействию негативных факторов окружающей среды.

Дизайн: широкий выбор цветов по карте RAL.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ DH-DS35



Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика.

Область применения: торгово-развлекательные и бизнес-центры, рестораны, складские и производственные комплексы, медицинские учреждения, здания общественно-бытового назначения.

Преимущества: удобство эксплуатации, надежность, широкий ассортимент устройств безопасности, возможность интеграции во входные группы и фасадную систему здания.

Дизайн: широкий выбор цветов по карте RAL.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ DH-LP38



Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика.

Область применения: офисы, бизнес-центры, торгово-выставочные павильоны, производственно-складские помещения, медицинские учреждения.

Преимущества: три варианта декоративной крышки; фиксация декоративной крышки в трех точках; дополнительный штифт кронштейна для установки тяжелых наполнений; устойчивость к коррозии и эстетичный внешний вид.

Дизайн: широкий выбор цветов по карте RAL.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ПО RAL-KAPTE



□ RAL 9016 белый




□ RAL 9006 металл гладкий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА



□ RAL 9003
белый




□ RAL 9016
белый



□ RAL 9006
металлик
гладкий



□ RAL 7004
серый



□ RAL 1014
бежевый



□ RAL 2004
оранжевый




□ RAL 3020
красный



□ RAL 3005
бордовый



□ RAL 6018
салатовый



□ RAL 6005
зеленый




□ RAL 7016
антрацит




□ RAL 5005
синий



□ RAL 8017
коричневый



□ RAL 9005
черный



□ RAL 8014
коричневый



По вашему желанию возможна покраска профилей в любой цвет согласно международной RAL-карте. При выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

АКСЕССУАРЫ


ВХОДНЫЕ ГРУППЫ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ DH-DW64



☐ Рычажный доводчик



☐ Нажимной гарнитур



☐ Механические замки



☐ Петля



☐ Шпингалет




☐ Ручка-скоба




☐ Угловые закладные




☐ Импостные закладные

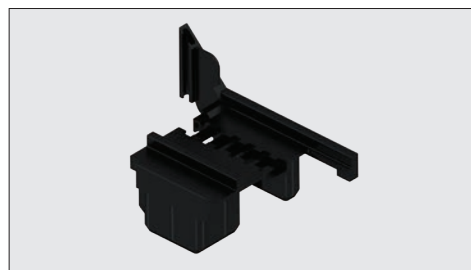

☐ Торцевые заглушки

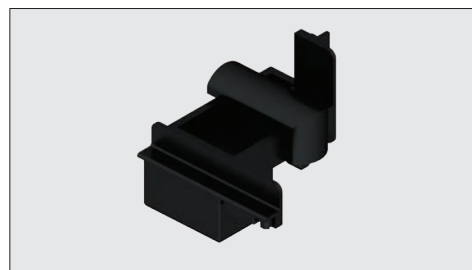


☐ Штупельные заглушки

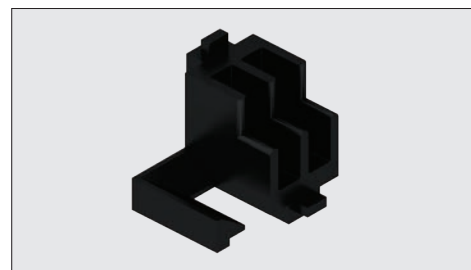

☐ Угловые заглушки


ВХОДНЫЕ ГРУППЫ БЕЗ ТЕРМОРАЗРЫВА

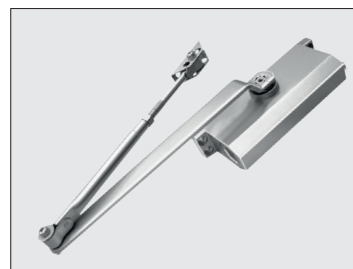

☐ Рычажный доводчик



☐ Нажимной гарнитур



☐ Механические замки



☐ Петля




☐ Маятниковый доводчик



☐ Шпингалет




☐ Ручка-скоба

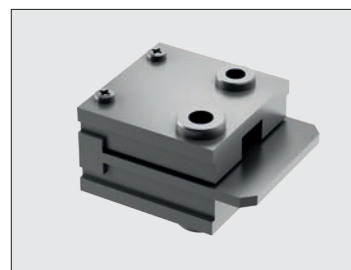

☐ Кондуктор



☐ Сухари

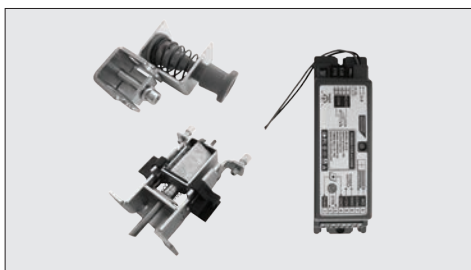

☐ Электромеханический замок



☐ Направляющее устройство


ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ DN-LP38



☐ Рычажный доводчик




☐ Нажимной гарнитур

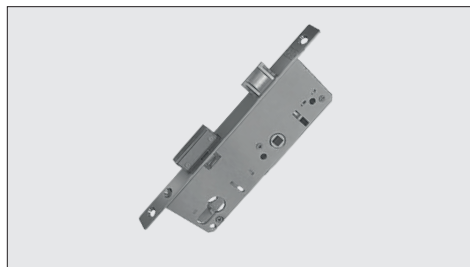

☐ Механический замок



☐ Петля

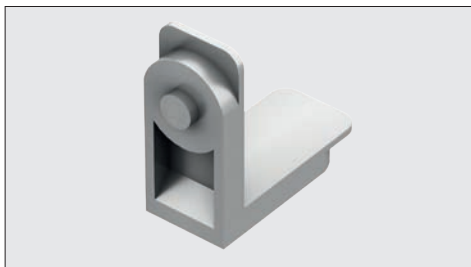


☐ Закладной элемент




☐ Кронштейн




☐ Ручка-скоба

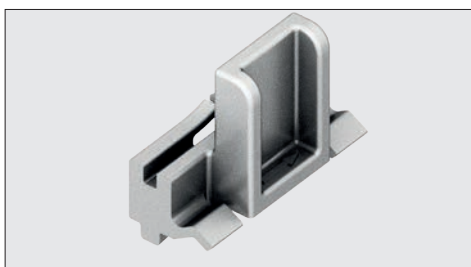


☐ Фиксатор

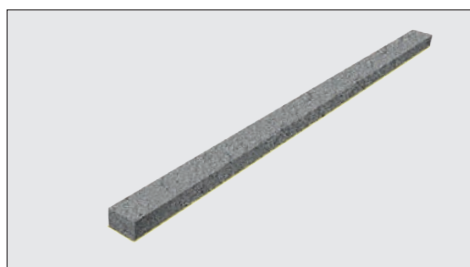


☐ Уплотнитель самоклеящийся

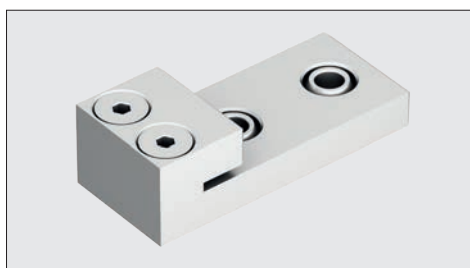

☐ Кондуктор

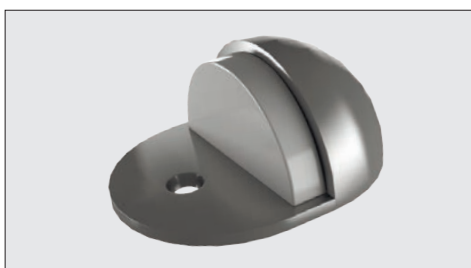





☐ Дорстоп «полусфера»

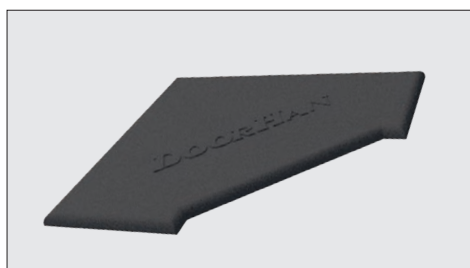

☐ Заглушка на стойку



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ФАСАДНАЯ СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА DH-F50

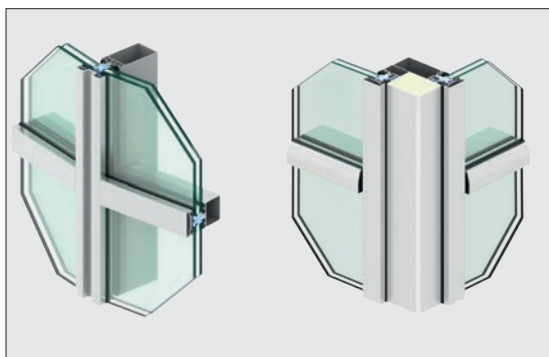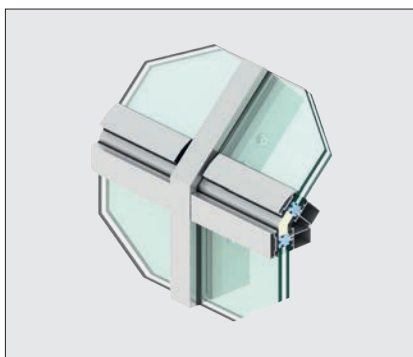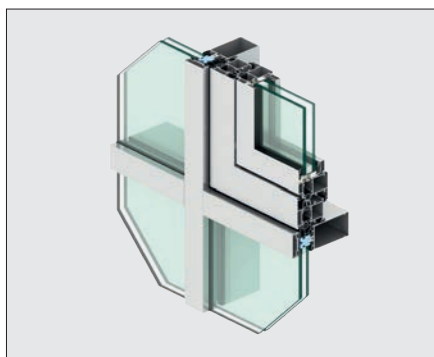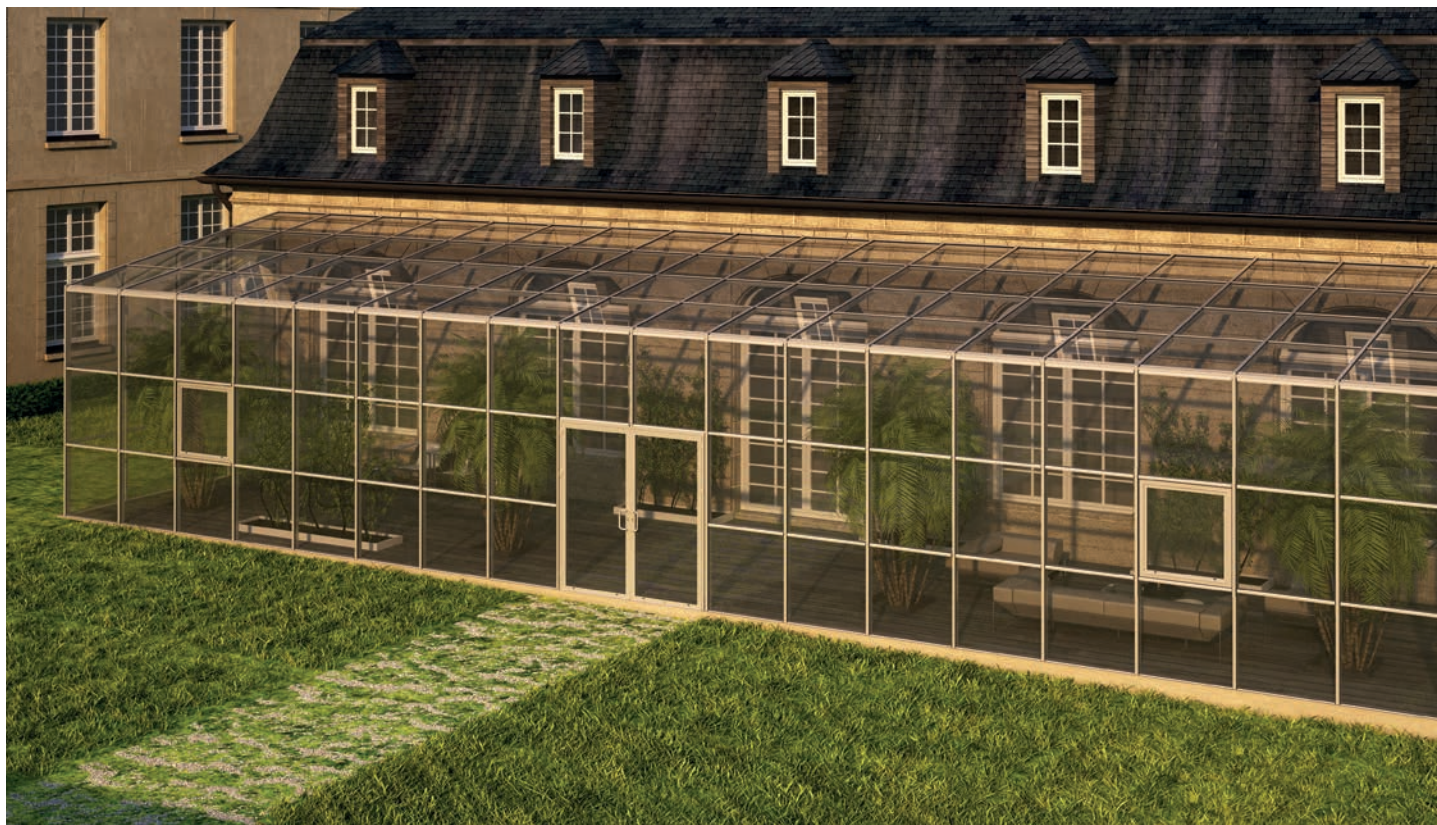

Многовариантность: соединение стоек и ригелей возможно в двух вариантах — внахлест и с фрезеровкой внахлест.



Интеграция с другими системами: в фасадную систему легко интегрируются оконно-дверная «холодная» система, «теплая» система и раздвижные автоматические двери.

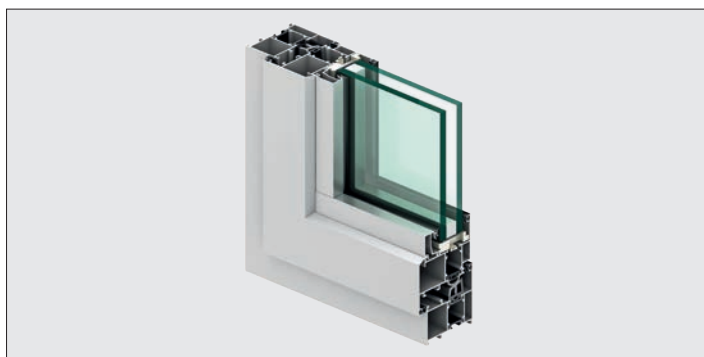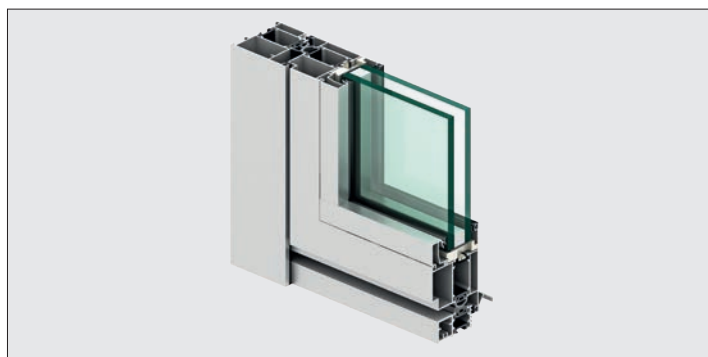

Теплоизоляция: наличие трех контуров уплотнения, использование двухкомпонентного уплотнителя и возможность установки дополнительного теплоизоляционного материала в состав профиля существенно повышают уровень теплоизоляции конструкции.



Оптимальное количество закладных: благодаря конструктивным особенностям системы профилей, количество угловых закладных снижено до 10 видов.

Герметичность: применение различных типов заглушек в угловых и торцевых узлах позволяет улучшить герметичность соединения, направить конденсат в дренажные отверстия.

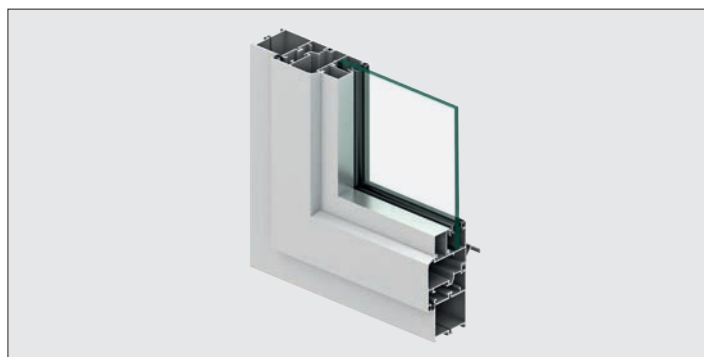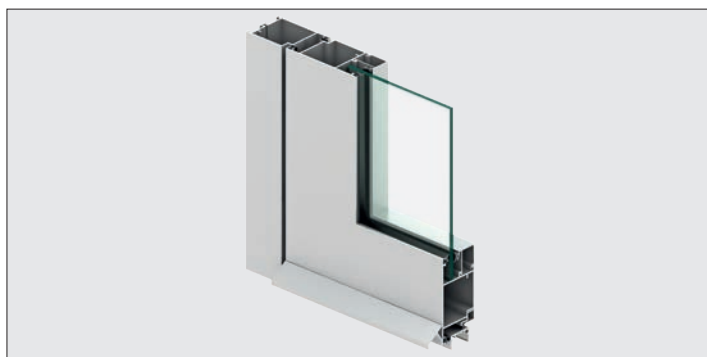

Надежность соединений: сборка витражной конструкции при помощи импостных сухарей на саморезах, с предварительным распилом профиля под 90° и фрезеровкой увеличивает прочность соединений.

Тепло- и шумоизоляция: при установке заполнения применяется двойной контур уплотнения, что повышает тепло- и шумоизоляционные свойства конструкции в целом.

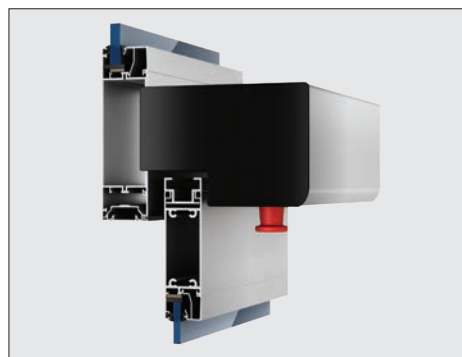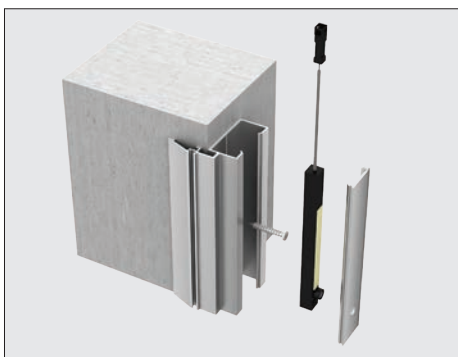

Легкость монтажа: профили системы AHDS35 соединяются между собой при помощи саморезов без использования закладных деталей, что облегчает процесс монтажа.

Универсальность: привод подходит для автоматизации раздвижных дверей любого типа с горизонтальным расположением переходного профиля и соответствующими техническими характеристиками.

Безопасность: фотоэлементы безопасности позволяют избежать аварийных ситуаций при попадании в зону проема посторонних предметов.

Надежность: наличие электромеханического замка, работающего даже при выключенном питании привода, обеспечивает надежную защиту от проникновения.

Удобство эксплуатации: автоматические двери максимально комфортны в эксплуатации, благодаря чему незаменимы для зданий с большой пропускной способностью.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДА AD-LCD	Для одностворчатых дверей	Для двухстворчатых дверей
Максимальная масса створки	110 кг	2 × 90 кг
Максимальная ширина створки	1 500 мм	2 900 мм
Скорость открывания (регулируется)	150–500 мм/с	150–450 мм/с
Скорость закрывания (регулируется)	100–450 мм/с	100–430 мм/с
Время задержки (регулируется)	0–9 с	
Количество рабочих циклов	1 000 000	
Электродвигатель	постоянного тока, напряжение 24 В, мощность 55 Вт	
Напряжение	220 В переменного тока 50–60 Гц	
Рабочая температура	-20...+55 °C	

Универсальность: привод подходит для автоматизации раздвижных дверей любого типа с горизонтальным расположением переходного профиля и соответствующими техническими характеристиками.

Безопасность: фотоэлементы безопасности позволяют избежать аварийных ситуаций при попадании в зону проема посторонних предметов.

Надежность: наличие электромеханического замка, работающего даже при выключенном питании привода, обеспечивает надежную защиту от проникновения.

Удобство эксплуатации: автоматические двери максимально комфортны в эксплуатации, благодаря чему незаменимы для зданий с большой пропускной способностью.

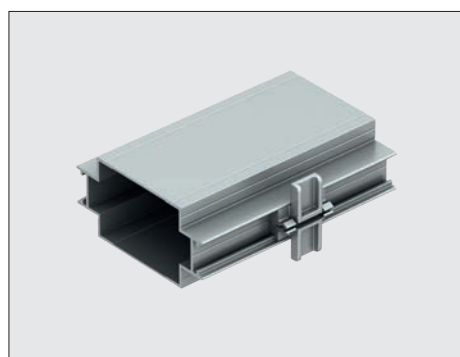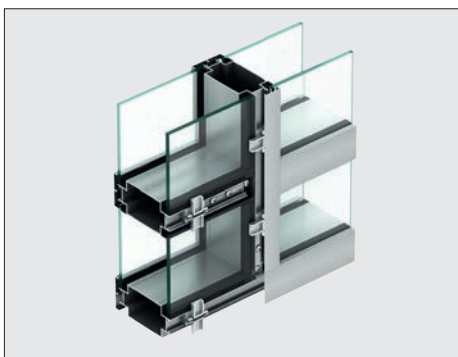

Легкость установки: простейшая схема установки фиксатора заполнения в два этапа; простота установки кронштейна с заведением во внутреннюю камеру профиля.

Надежность: благодаря многоступенчатому замковому соединению обеспечивается надежная фиксация заполнения.

Многовариантность: наличие трех типов кронштейнов позволяет устанавливать конструкции различной конфигурации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ DH-DW64

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ	
Ширина рамных профилей	64 мм
Ширина профилей оконной створки	72,5 мм
Толщина заполнения	16–40 мм
Размер термомоста	22 мм
Приведенное сопротивление теплопередаче	0,61 м ² ·°C/Вт
Сопротивление ветровой нагрузке	класс А
Звукоизоляция	класс В
Воздухопроницаемость	класс А

ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА DH-DW45

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ	
Толщина профилей	45 мм
Видимая ширина стойки	46–90 мм
Максимальная высота	4 000 мм
Толщина заполнения	4–28 мм

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИХ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ DH-DS35

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ	
Толщина профилей	35 мм
Максимальная ширина подвижной створки	1 500 мм
Максимальная высота подвижной створки	2 600 мм
Толщина заполнения	4–18 мм

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ DH-LP38

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ	
Толщина перегородки	84 и 90 мм
Видимая ширина стойки/ригеля	38 мм
Максимальная высота	5 200 мм
Максимальный шаг между стойками	1 700 мм
Звукоизоляция	36–40 дБ
Расстояние между двойным заполнением в перегородке	52–70 мм
Расстояние между двойным заполнением в двери	26 мм
Толщина заполнения в перегородке	4, 5, 6, 8, 10, 12,5 мм
Толщина заполнения при одинарном остеклении в двери	4, 5, 6, 8, 10 мм
Толщина заполнения при двойном остеклении в двери	4, 5, 6 мм
Количество профилей в системе	26 шт.
Количество уплотнителей в системе	8 шт.

DOORHAN®

РОССИЯ, МОСКВА



РОССИЯ, НОВОСИБИРСК



РОССИЯ, ОСТАШКОВ



ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ



КИТАЙ, СУЧЖОУ

