




СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Доступно в
App Store



КАЧЕСТВО · НАДЕЖНОСТЬ · СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

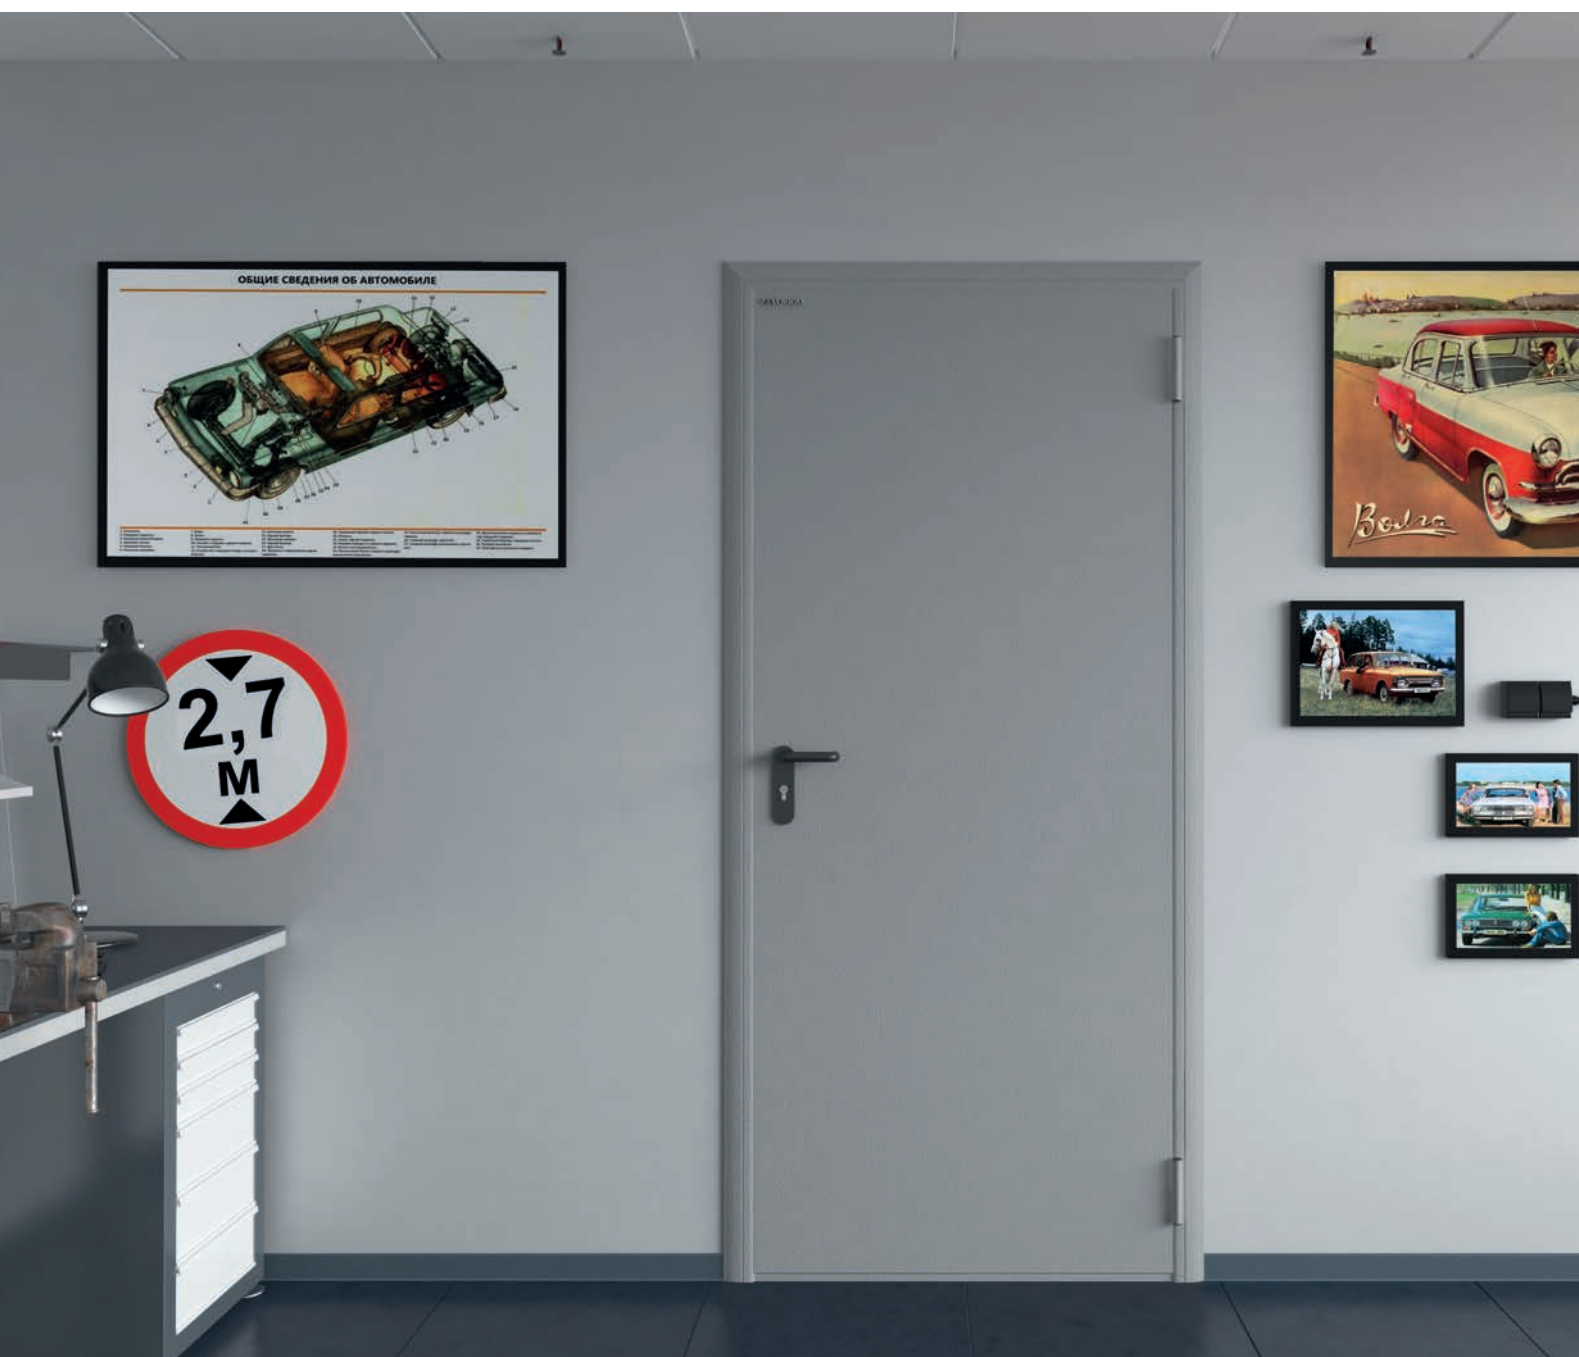

СОДЕРЖАНИЕ

Основные преимущества	5
Новинки	6
Бытовые двери «ЭКО»	9
Бытовые двери «Комфорт»	10
Бытовые двери «Премиум»	11
Бытовые огнестойкие двери «ЭКО» EI30	12
Бытовые огнестойкие двери «Комфорт» EI30	13
Технические двери	14
Противопожарные двери EI60	15
Дизайн	16
Комплектация для стальных дверей	17
Конструкция двери «ЭКО»	22
Конструкция двери «Комфорт»	23
Конструкция двери «Премиум»	24
Конструкция технической двери	25
Конструкция противопожарной двери	26
Технические характеристики	27
Размеры и спецификация	33




Стальные двери DoorHan выпускаются на полностью автоматизированных линиях на собственном заводе в Тверской области. Все комплектующие изготавливаются на сертифицированном оборудовании и проходят испытания на соответствие требованиям российских и европейских строительных стандартов. Автоматический склад на 40 000 единиц товара осуществляет быструю доставку комплектующих на производство и дверей на отгрузку. Комплексный подход к производству позволяет выпускать 1 дверь в минуту, до 1 500 дверей в сутки!

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1


НАДЕЖНЫЕ

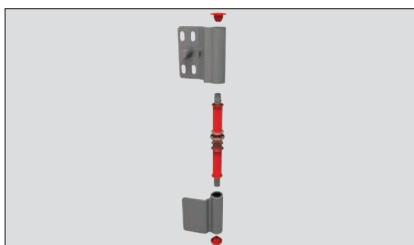

Более 500 тысяч циклов открывания-закрывания



Комплектуются замками российского производства 2-го и 4-го классов защиты

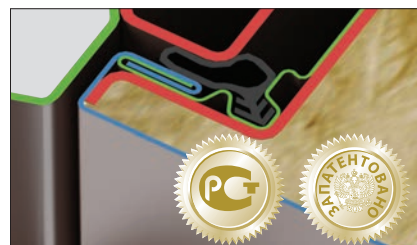


Полотно сертифицировано по ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные». Получен патент на конструкцию и технологию производства полотна

2

ДОЛГОВЕЧНЫЕ



Не подвержены коррозии, т. к. полностью выполнены из оцинкованной стали

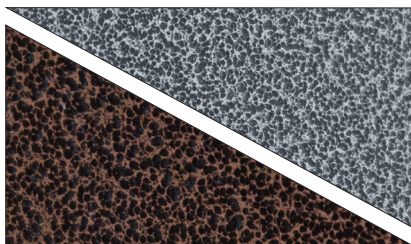


Покрываются антивандальной порошковой краской цвета «антик медь» или «антик серебро»




Эластичный и долговечный уплотнитель из термоэластопласта не деформируется при колебаниях температур (прослужит более 10 лет)

3


ПРОЧНЫЕ

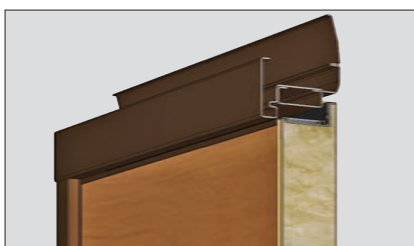

Прочное монолитное полотно типа «сэндвич». Класс прочности М3 по ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные»

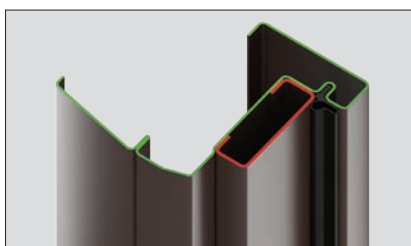

Оцинкованная стальная рама из цельногнутого профиля 1,5 мм

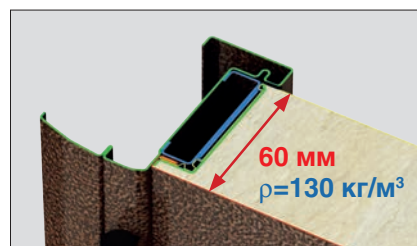


Заполнение полотна — негорючая минераловатная плита высокой плотности 130 кг/м³

4

БЕЗОПАСНЫЕ



Сертифицированы по ГОСТ 53307-2009. Соответствуют пределам огнестойкости EI30 и EI60

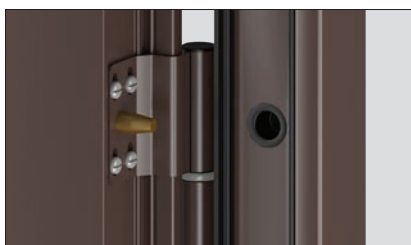

Противосъемные штыри защищают от взлома (снятия с петель)



Броненакладка защищает от бампинга

НОВИНКА

ДВЕРИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Размеры:

ширина — 880/980 мм;

высота — 2 050 мм.



Сфера применения: дверь для внутреннего применения для коммерческих и хозяйственно-бытовых помещений.

Преимущества: полотно типа «сэндвич» не впитывает влагу; два контура уплотнения из ТЭП (термоэластопласт) защищают от холода и шума; долговечные — более 10 лет активной эксплуатации; две внешние петли обеспечивают открывание на 180°; полимерная втулка петли обеспечивает плавность и бесшумность хода; легкость монтажа — установка на пластины (12 шт. в комплекте).

Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» (ХДФ/минплита/ХДФ) толщиной 40 мм с заполнением минераловатной плитой высокой плотности (130 кг/м³); дверь выполнена на автоматической линии; цельнометаллический алюминиевый профиль рамы сложной формы; два контура уплотнения (один на раме и один на полотне); наличник шириной 45 мм.

Дизайн: с обеих сторон — ХДФ-панель цвета «венге»; алюминиевая рама окрашена порошковой краской.

НОВИНКА

ДВЕРИ КВАРТИРНЫЕ

Размеры:

ширина — 880/980 мм;

высота — 2050 мм.



Сфера применения: используются в качестве бюджетных квартирных дверей.

Преимущества: не подвержены коррозии, т. к. выполнены из оцинкованной стали; полотно типа «сэндвич» не впитывает влагу; два контура уплотнения из ТЭП (термоэластопласт) защищают от холода и шума; долговечные — более 10 лет активной эксплуатации; две внешние петли обеспечивают открывание на 180°; полимерная втулка петли обеспечивает плавность и бесшумность хода; легкость монтажа — установка на пластины (12 шт. в комплекте).

Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» (металл/минплита/ХДФ) толщиной 40 мм с заполнением минераловатной плитой высокой плотности (130 кг/м³); дверь выполнена на автоматической линии; цельнометаллический алюминиевый профиль рамы сложной формы; два контура уплотнения (один на раме и один на полотне); наличник шириной 45 мм.

Дизайн: с внешней стороны — порошковая окраска и декоративный оттиск «симметрия», с внутренней стороны — ХДФ-панель цвета «венге»; алюминиевая рама окрашена порошковой краской.

НОВИНКА

ДВЕРИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Размеры:

ширина — 880/980 мм;

высота — 2050 мм.



Сфера применения: используются в качестве бюджетных наружных и внутренних дверей.

Преимущества: не подвержены коррозии, т. к. выполнены из оцинкованной стали; полотно типа «сэндвич» не впитывает влагу; два контура уплотнения из ТЭП (термоэластопласт) защищают от холода и шума; долговечные — более 10 лет активной эксплуатации; две внешние петли обеспечивают открывание на 180°; полимерная втулка петли обеспечивает плавность и бесшумность хода; легкость монтажа — установка на пластины (12 шт. в комплекте).

Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» (металл/пенополиуретан/металл) толщиной 40 мм с заполнением пенополиуретаном высокой плотности (45 кг/м³); дверь выполнена на автоматической линии; цельнометаллический алюминиевый профиль рамы сложной формы; два контура уплотнения (один на раме и один на полотне); наличник шириной 45 мм.

Дизайн: с обеих сторон — металл с принтингом «под дерево» и алюминиевый молдинг; алюминиевая рама окрашена порошковой краской.

БЫТОВЫЕ ДВЕРИ «ЭКО»

Размеры:
ширина — 880/980 мм;
высота — 2 050 мм.



Сфера применения: используются в качестве недорогих наружных и внутренних дверей.

Преимущества: повышенные качественные характеристики; не подвержены коррозии, т. к. выполнены из оцинкованной стали; запатентованное полотно типа «сэндвич» не впитывает влагу; один контур уплотнения из ТЭП (термозластопласт) защищает от холода и шума; долговечные — более 20 лет активной эксплуатации (500 000 циклов открывания-закрывания); класс прочности М3 по ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные»; всегда в наличии на складе во всех представительствах DoorHan.

Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» (металл/минплита/металл) толщиной 60 мм из оцинкованной рулонной стали изготовлено без использования сварки; цельнометаллический профиль рамы сложной формы изготовлен путем холодного проката оцинкованной рулонной стали; для заполнения полотна используется минераловатная плита высокой плотности (130 кг/м³); наличник шириной 55 мм.

Дизайн: порошковое покрытие цвета «антик медь» или «антик серебро», декоративный оттиск «симметрия».

БЫТОВЫЕ ДВЕРИ «КОМФОРТ»

Размеры:
ширина — 880/980 мм;
высота — 2 050 мм.



Сфера применения: используются в качестве недорогих квартирных дверей.

Преимущества: отвечают повышенным требованиям эстетики, качества и надежности; не подвержены коррозии, т. к. выполнены из оцинкованной стали; два контура уплотнения из ТЭП (термоэластопласт) защищают от холода и шума; долговечные — более 20 лет активной эксплуатации (500 000 циклов открывания-закрывания); класс прочности МЗ по ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные»; комплектуются двумя отдельными замками 4-го (высшего) класса защиты.

Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» (металл/минплита/металл/ХДФ) толщиной 64 мм из оцинкованной рулонной стали изготовлено без использования сварки; цельнометаллический профиль рамы сложной формы изготовлен путем холодного проката оцинкованной рулонной стали; для заполнения полотна используется минераловатная плита высокой плотности; наличник шириной 55 мм.

Дизайн: снаружи — порошковое покрытие цвета «антик медь» и декоративный оттиск «симметрия», внутри — гладкая ХДФ-панель со структурной ПВХ-пленкой цвета «капучино мелинга» или «венге мелинга».

БЫТОВЫЕ ДВЕРИ «ПРЕМИУМ»

Размеры:
ширина — 880/980 мм;
высота — 2 050 мм.



Сфера применения: используются в качестве недорогих квартирных дверей.

Преимущества: отвечают повышенным требованиям эстетики, качества и надежности; не подвержены коррозии, т. к. выполнены из оцинкованной стали; два контура уплотнения из ТЭП (термоэластопласт) защищают от холода и шума; долговечные — более 20 лет активной эксплуатации (500 000 циклов открывания-закрывания); класс прочности М3 по ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные»; комплектуются двумя отдельными замками 4-го (высшего) класса защиты и броненакладкой от взлома.

Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» (металл/минплита/металл/МДФ) толщиной 68 мм из оцинкованной рулонной стали изготовлено без использования сварки; цельнометаллический профиль рамы сложной формы изготовлен путем холодного проката оцинкованной рулонной стали; для заполнения полотна используется минераловатная плита высокой плотности; сменная внутренняя панель с креплением на штапик; наличник шириной 55 мм.

Дизайн: богатый выбор фрезерованных МДФ-панелей и широкая цветовая гамма ПВХ-пленок с объемным рисунком «под дерево»; возможны варианты с двухсторонней облицовкой МДФ-панелями.

БЫТОВЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ДВЕРИ «ЭКО» EI30

Размеры:
ширина — 880/980 мм;
высота — 2050 мм.



Сфера применения: используются в качестве недорогих наружных и внутренних дверей на объектах, где предъявляются требования к огнестойкости конструкций.

Преимущества: повышенные качественные характеристики; помимо высоких эксплуатационных характеристик двери «ЭКО», данная модель отличается огнестойкостью — способна сдерживать распространение огня в течение 30 минут; двери сертифицированы по ГОСТ 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость».

Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» (металл/минплита/металл) толщиной 60 мм из оцинкованной рулонной стали изготовлено без использования сварки; цельнометаллический профиль рамы сложной формы изготовлен путем холодного проката оцинкованной рулонной стали; для заполнения полотна используется минераловатная плита высокой плотности (130 кг/м³).

Дизайн: порошковое покрытие цвета «антик медь» или «антик серебро», декоративный оттиск «симметрия».

БЫТОВЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ДВЕРИ «КОМФОРТ» EI30

Размеры:
ширина — 880/980 мм;
высота — 2050 мм.



Сфера применения: используются в качестве недорогих квартирных дверей на объектах, где предъявляются требования к огнестойкости конструкций.

Преимущества: отвечают повышенным требованиям эстетики, качества и надежности; помимо высоких эксплуатационных характеристик двери «Комфорт», данная модель отличается огнестойкостью — способна сдерживать распространение огня в течение 30 минут; двери сертифицированы по ГОСТ 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость».

Особенности конструкции: полотно типа «сэндвич» толщиной 64 мм из оцинкованной рулонной стали изготовлено без использования сварки; цельнометаллический профиль рамы сложной формы изготовлен путем холодного проката оцинкованной рулонной стали; для заполнения полотна используется минераловатная плита высокой плотности.

Дизайн: снаружи — порошковое покрытие цвета «антик медь» и декоративный оттиск «симметрия», внутри — гладкая ХДФ-панель со структурной ПВХ-пленкой цвета «капучино мелинга» или «венге мелинга».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Размеры:

ширина — 780/880/980/1 080 мм;
высота — 2 050 мм.

Могут быть выполнены по индивидуальным размерам.



Сфера применения: для перекрытия внутренних проемов в офисных, производственных, складских помещениях и на объектах социально-бытового назначения.

Преимущества: обладают высокой звуко- и теплоизоляцией, водо- и воздухопроницаемостью; полностью изготовлены из оцинкованной стали, не подвержены коррозии; стойкое к царапинам покрытие; износостойкие петли оснащены полимерными втулками, обеспечивающими плавность и бесшумность хода; долговечные — более 20 лет активной эксплуатации (500 000 циклов открывания-закрывания); класс прочности М3 по ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные».

Дополнительные возможности: изготовление одностворчатых и двухстворчатых дверей нестандартных размеров; покраска в любой цвет по RAL-карте; установка системы «антипаника», доводчика, выпадающего порога, электромеханического замка, магнитов, СКУД; врезка вентиляционной решетки; врезка окна 300 × 400 мм со стеклом армированным или триплекс.

Дизайн: порошковое покрытие RAL 7035 (серый), структура поверхности «шагрень».

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ EI60

Размеры:

ширина — 780/880/980/1 080 мм;
высота — 2 050 мм.

Могут быть выполнены по индивидуальным размерам.



Сфера применения: для ограничения распространения огня и создания условий безопасной эвакуации людей. Используются для перекрытия внутренних проемов в офисных, производственных, складских помещениях и на объектах социально-бытового назначения.

Преимущества: обладают высокой звуко- и теплоизоляцией, водо- и воздухопроницаемостью; полностью изготовлены из оцинкованной стали, не подвержены коррозии; стойкое к царапинам покрытие; износостойкие петли оснащены полимерными втулками, обеспечивающими плавность и бесшумность хода; долговечные — более 20 лет активной эксплуатации (500 000 циклов открывания-закрывания); двери сертифицированы по ГОСТ 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость».

Дополнительные возможности: изготовление одностворчатых и двухстворчатых дверей нестандартных размеров; покраска в любой цвет по RAL-карте; установка доводчика, выпадающего порога, электромеханического замка, магнитов, СКУД; врезка окна 300 × 400 мм с многослойным жароупорным стеклом 22 мм.

Дизайн: порошковое покрытие RAL 7035 (серый), структура поверхности «шагрень».

ДИЗАЙН


ПОКРЫТИЕ



☐ Порошковое, цвет «антик медь»



☐ Порошковое, цвет «антик серебро»

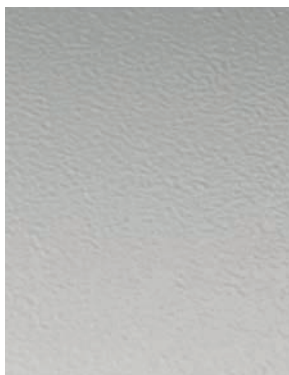

☐ Порошковое, цвет серый, структура «шагрень»



☐ ХДФ, цвет «венге»




☐ ПВХ-пленка, цвет «капучино мелинга»



☐ ПВХ-пленка, цвет «венге мелинга»

ДЕКОРАТИВНЫЙ ОТТИСК

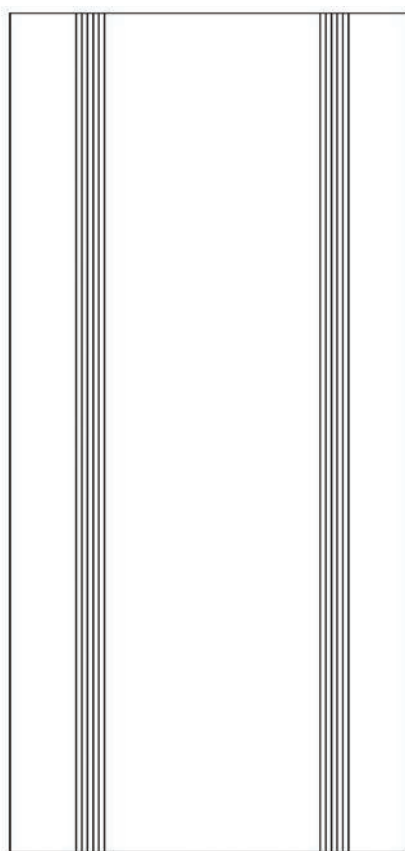

☐ Симметрия

МДФ-ПАНЕЛИ


ФРЕЗЕРОВАННАЯ МДФ-ПАНЕЛЬ С ОТДЕЛКОЙ ПВХ-ПЛЕНКОЙ 3D



☐ Цвет «венге», фр. «Колизей»



☐ Цвет «тиковое дерево», фр. «Аполлон»

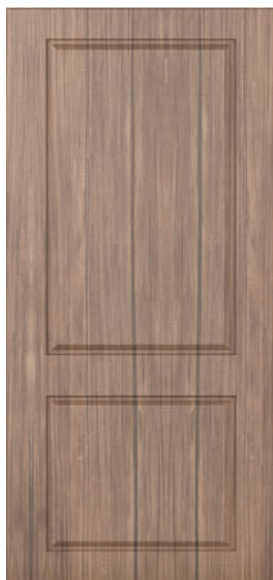

☐ Цвет «лесной орех», фр. «Версаль»



☐ Цвет «ель», фр. «Виктория»



☐ Цвет «венге светлый», фр. «Неаполь»



Порошковая покраска в любой цвет по карте RAL (опционально).

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ


КОМПЛЕКТ ЗАМКА СУВАЛЬДНО-ЦИЛИНДРОВОГО



- Класс защиты — 4-й (высший)
- Соответствие ГОСТ 5089-2003
- Количество ригелей — 3 шт.
- Диаметр ригелей — 16 мм
- Вылет ригелей — 39,5 мм
- Количество рабочих циклов — не менее 250 000
- Количество оборотов — 3

- Класс защиты — 4-й (высший)
- Соответствие ГОСТ 5089-2003
- Количество ригелей — 3 шт.
- Диаметр ригелей — 16 мм
- Вылет ригелей — 36 мм
- Количество рабочих циклов — не менее 250 000
- Количество оборотов — 3

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ «ЭКО»

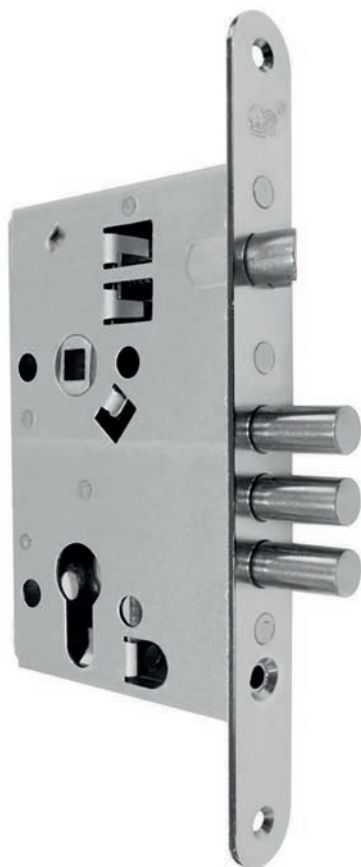


- Класс защиты — 2-й
- Соответствие ГОСТ 5089-2003
- Межосевое расстояние — 55 мм
- Вылет ригелей — 22 мм
- Диаметр ригеля — 10,7 мм
- Количество оборотов — 2
- Габариты — 130 × 82 × 18 мм

□ Арт. 1615-128

ЗАМКИ ОДНОСИСТЕМНЫЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПОД ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ



□ Замок «Антипаника»
Арт. 1615-143

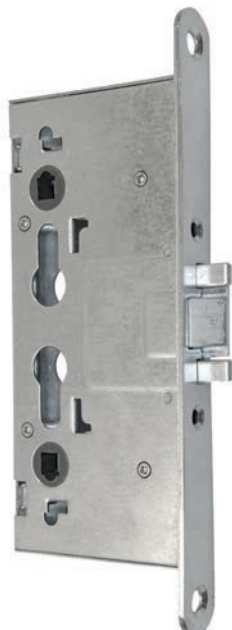

□ Замок противопожарный
Арт. 1615-141



□ Замок противопожарный
Арт. 1629-753

ЕВРОЦИЛИНДР «КЛЮЧ-ВЕРТУШКА»



□ Арт. 1629-1010

- Габариты — 45 × 35 мм
- Количество пинов — 8
- Ключи никелированные — 5 шт.
- Цвет «хром»

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ «КЛЮЧ-КЛЮЧ», АНГЛИЙСКИЙ КЛЮЧ



□ Арт. 1629-1258

- Габариты — 35 × 45 мм
- Количество пинов — 16
- Ключи из латуни — 5 шт.
- Цвет «хром»

НАКЛАДКА ДЛЯ СУВАЛЬДНОГО ЗАМКА



□ Арт. 1629-361 — накладка наружная
□ Арт. 1629-362 — накладка внутренняя

- Цвет «хром»


БРОНЕНАКЛАДКА ДЛЯ ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА



□ Арт. 1629-610

- Цвет «хром»

НАКЛАДКА ДЛЯ СУВАЛЬДНОГО ЗАМКА

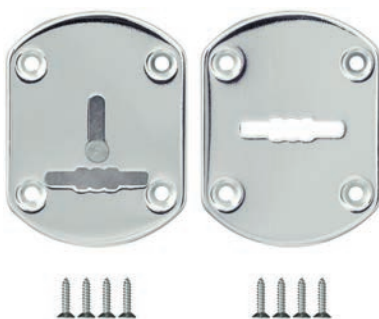

□ Арт. 1629-609

- Цвет «хром»

ГЛАЗОК



□ Арт. 1629-1534

- Угол обзора 180°
- Цвет «хром»

РУЧКИ НА РАЗДЕЛЬНОЙ ПЛАНКЕ



□ Арт. 1616-6

- Модель Lounge
- Цвет «матовый никель»



□ Арт. 1629-608

- Модель Stella
- Цвет «матовый никель»

РУЧКИ НА СПЛОШНОЙ ПЛАНКЕ



□ Арт. 1616-9

- Ручка для технических и противопожарных дверей с пружиной
- Материал — нейлон
- Цвет черный



□ Арт. 1616-37

- Комплект
- Материал — сталь
- Цвет «антик медь»



□ Арт. 1616-24

- Ручка-штанга «антипаника»

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ



□ Арт. 1629-1545 — 175 × 175 мм

□ Арт. 1629-1549 — 300 × 300 мм

- RAL 7035, комплект 2 шт.

АНТИВАНДАЛЬНАЯ НАКЛАДКА



□ Арт. 1629-1311 — 761 × 200 мм

□ Арт. 1629-1305 — 821 × 200 мм

□ Арт. 1629-1310 — 861 × 200 мм

□ Арт. 1629-1312 — 921 × 200 мм

- Нержавеющая сталь, глянец

ШПИНГАЛЕТ



□ Арт. 1629-71

- Оцинкованная сталь

ОКНО СТАЛЬНОЕ 300 × 400 ММ



- Арт. 1629-1400 RAL 7035 — стекло 6 мм армированное
- Арт. 1629-1399 RAL 7035 — стекло 6 мм триплекс
- Арт. 1629-1267 RAL 7035 — стекло 22 мм жароупорное

ДОВОДЧИК РЫЧАЖНЫЙ МОРОЗОСТОЙКИЙ



□ Арт. 1629-710

- Цвет «алюминий»



□ Арт. 1629-596

- Цвет коричневый

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН ДЛЯ ВЫНОСНОГО МОНТАЖА



- Комплект № 1 — арт. 1629-10
- Комплект № 2 — арт. 1629-15
- Комплект № 3 — арт. 1629-9
- Комплект № 4 — арт. 1629-99

ВТУЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ



- Арт. 1629-935
- Комплект: 2 втулки d = 7 мм;
l = 50 мм; 4 винта M4 × 30


КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ «ЭКО»




КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ «КОМФОРТ»



КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ «ПРЕМИУМ»

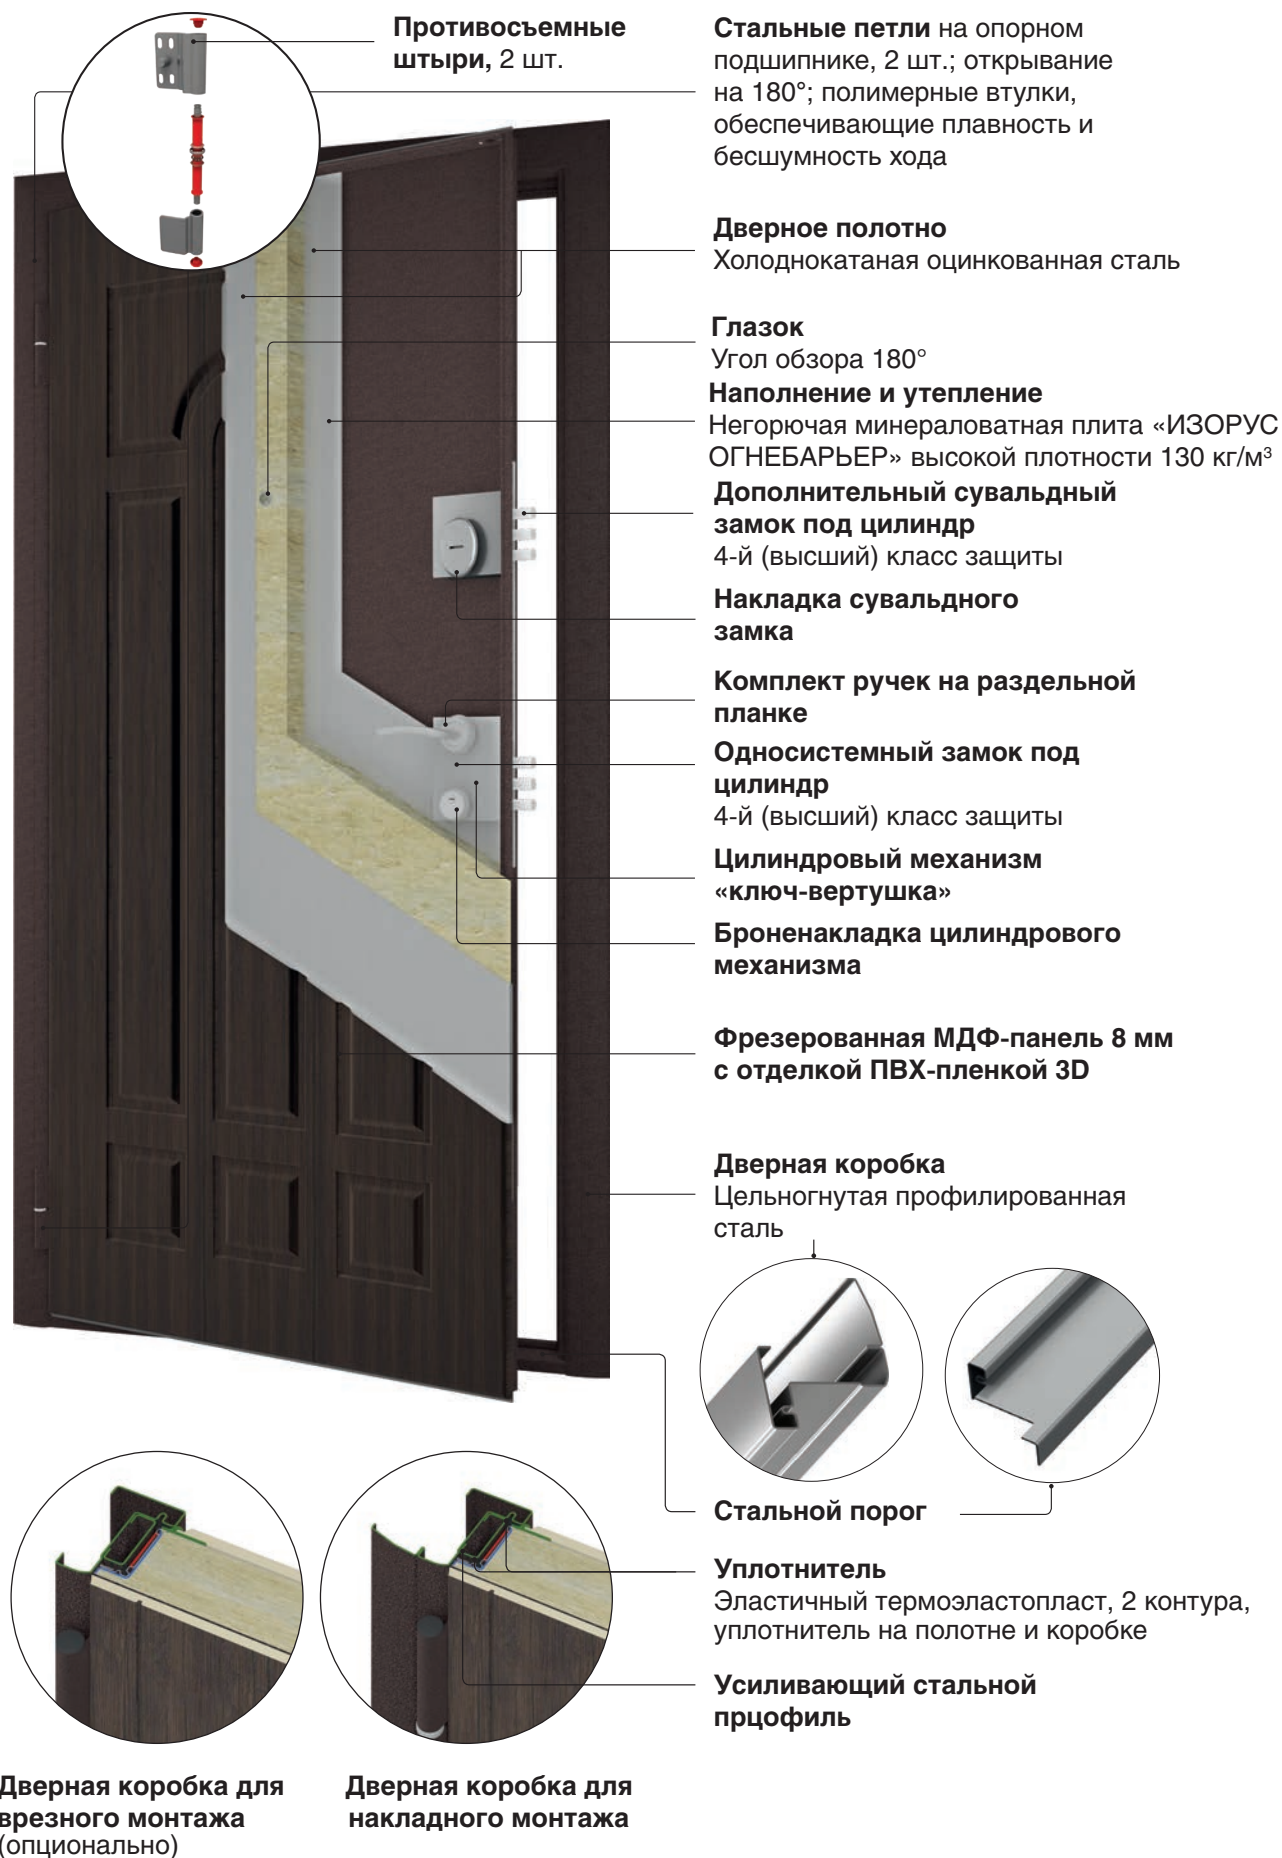

КОНСТРУКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДВЕРИ

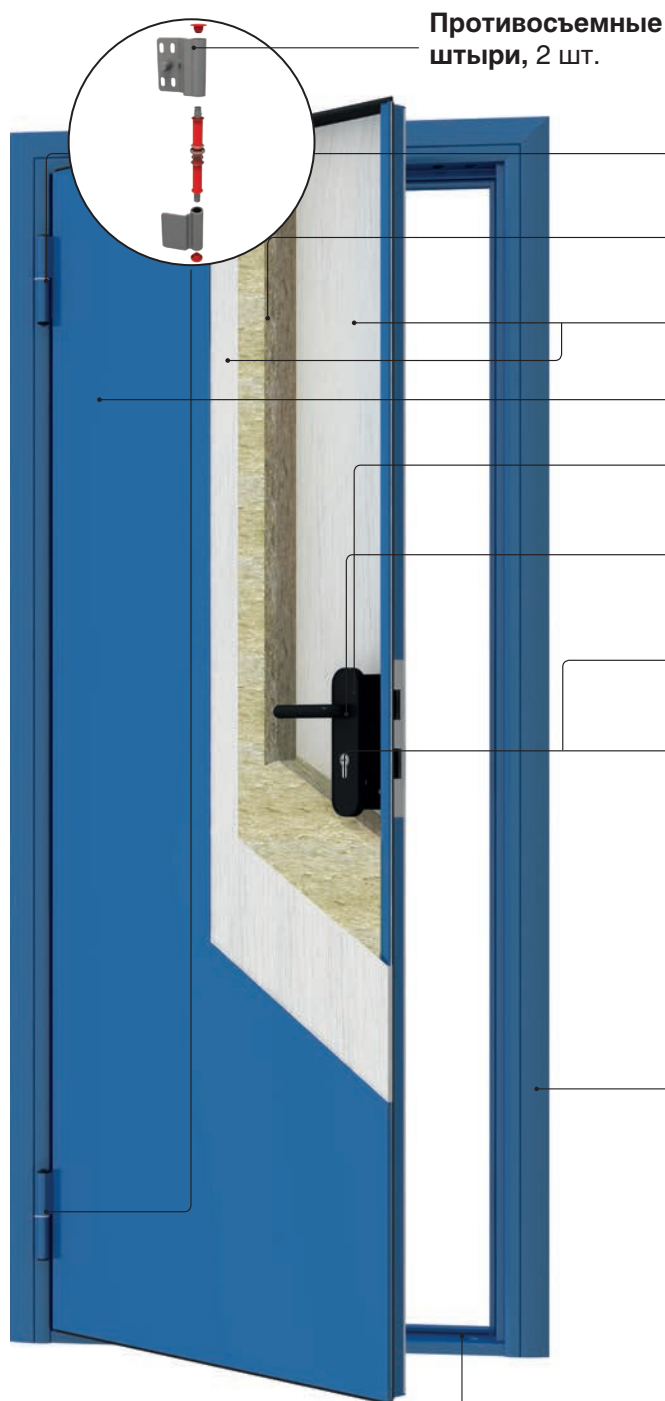

Стальные петли на опорном подшипнике, 2 шт., открывание 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода

Наполнение и утепление

Негорючая минераловатная плита «ИЗОПУС ОГНЕБАРЬЕР» высокой плотности 130 кг/м³

Дверное полотно

Холоднокатаная оцинкованная сталь

Порошковое покрытие

Односистемный замок для технических и противопожарных дверей под цилиндр

Ручка для технических и противопожарных дверей с пружиной, нейлон


Цилиндровый механизм «ключ-ключ»

Английские ключи никелированные, 5 шт.



Дверная коробка

Цельногнутая профилированная сталь

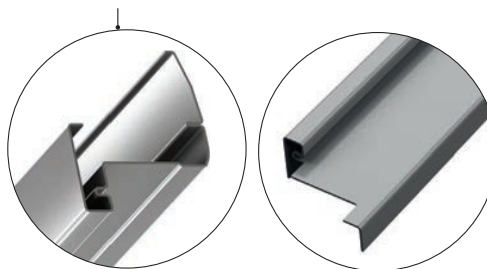


Стальной порог


Уплотнитель

Эластичный термоэластопласт, 1 контур на раме

Усиливающий стальной профиль




Дверная коробка для врезного монтажа (опционально)



Дверная коробка для накладного монтажа

КОНСТРУКЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ДВЕРИ

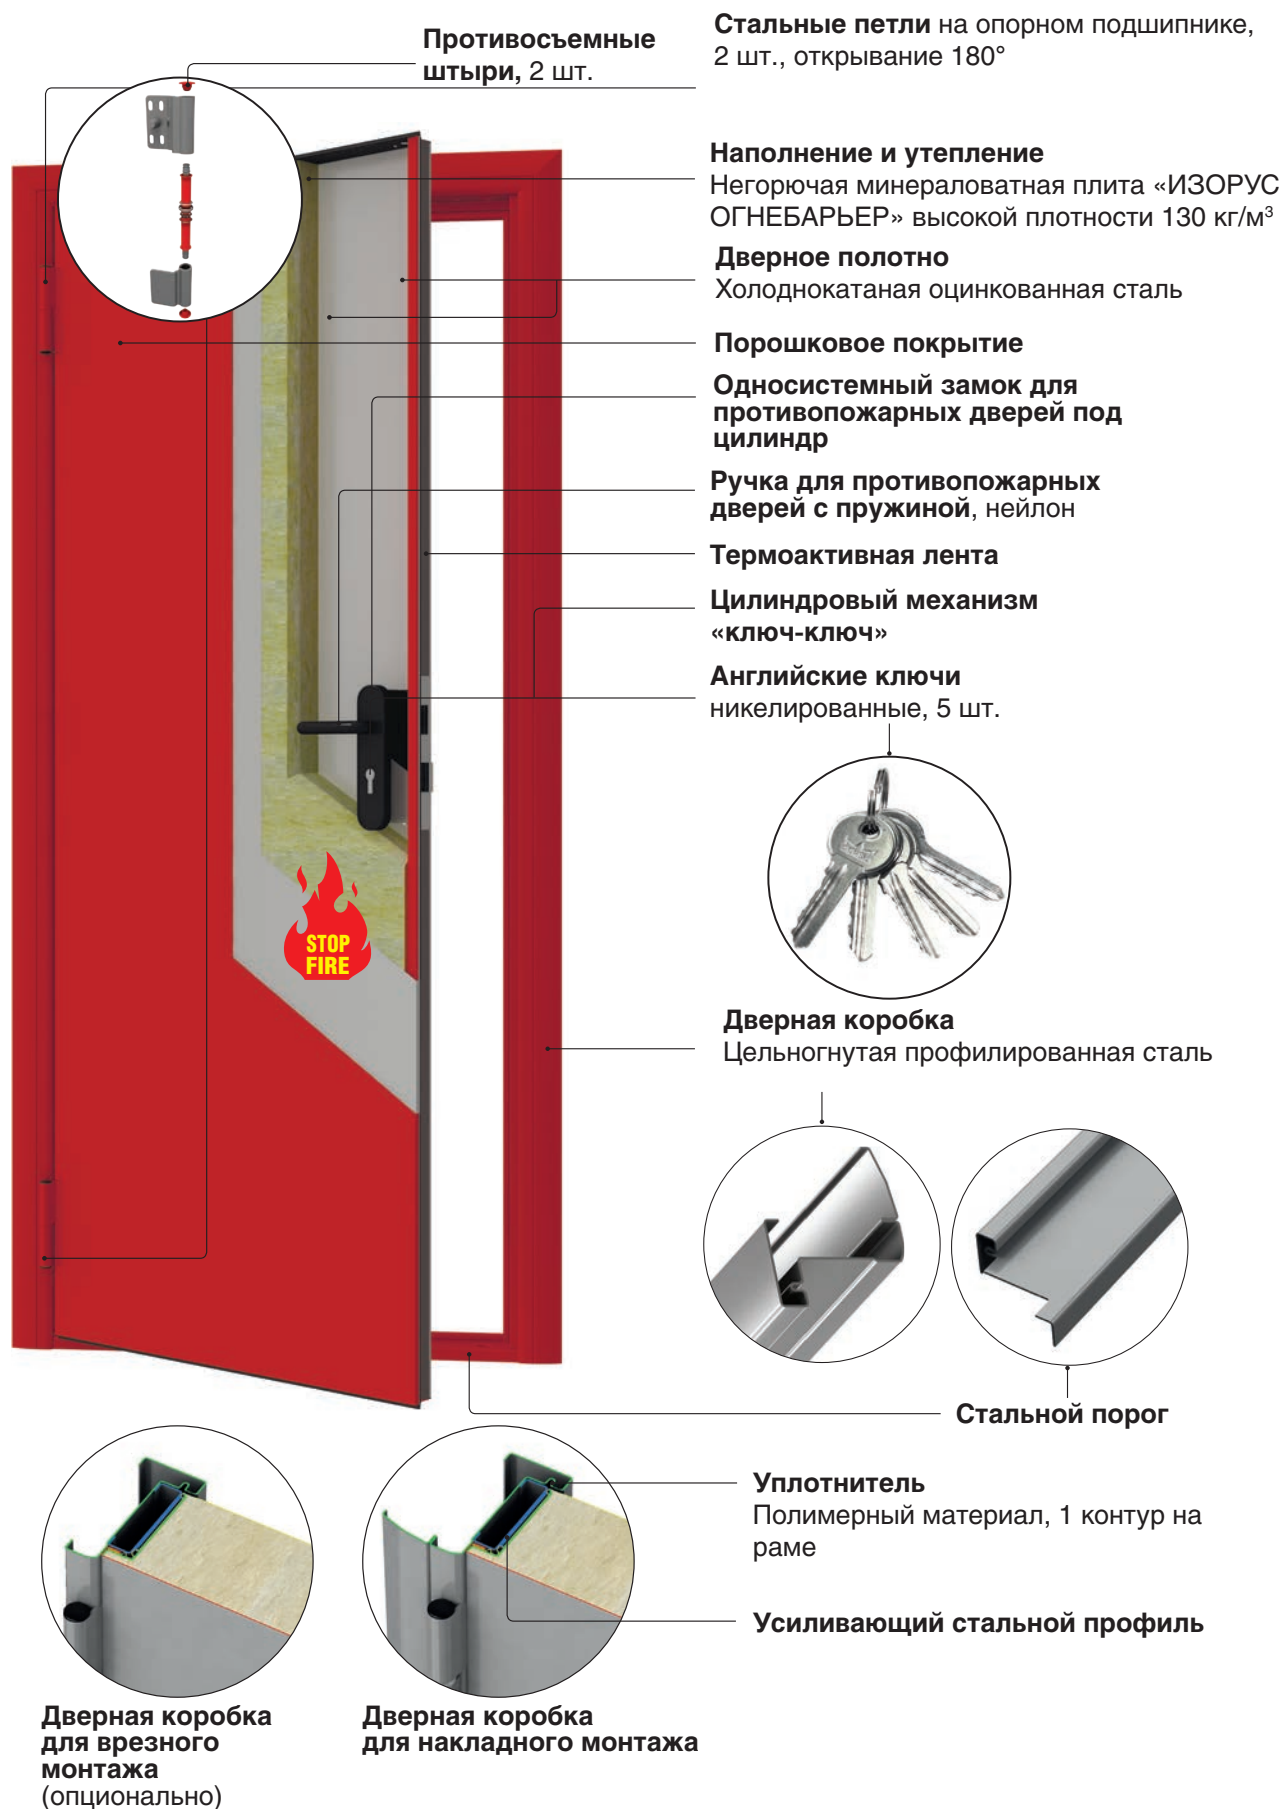

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ МОДЕЛИ «ЭКО»

Базовая комплектация		
Внешняя отделка		
Стойкое к царапинам порошковое покрытие	антик медь	антик серебро
Декоративный оттиск «симметрия»	●	●
Внутренняя отделка		
Стойкое к царапинам порошковое покрытие	антик медь	антик серебро
Декоративный оттиск «симметрия»	●	●
Защитная система		
Замок под цилиндр 2-го класса защиты	●	●
Цилиндровый механизм «ключ-вертушка», цвет «хром»	●	●
Защитно-декоративная фурнитура		
Стальная подпружиненная ручка на планке, цвет «медный антик»	●	
Стальная подпружиненная ручка на планке, цвет «черный муар»		●
Глазок — угол обзора 180°	●	●
Размеры		
Установочные размеры по ширине, мм	880	880
	980	980
Установочные размеры по высоте, мм	2050	2050
Сторона открывания двери — левая/правая	●	●
Полотно — холоднокатаная оцинкованная сталь	●	●
Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна 60 мм	●	●
Дверная коробка угловая (для накладного монтажа)	●	●
Негорючая минераловатная плита высокой плотности ($\rho = 130 \text{ кг/м}^3$)	●	●
Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах	●	●
Уплотнитель — 1 контур из термоэластопласта / полимерного материала (1 на раме)	●	●
Оцинкованные стальные регулируемые петли на шарикоподшипниках (2 шт.), открывание на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода	●	●
Противосъемные штыри (2 шт.)	●	●
Термоактивная лента (для огнестойких дверей «ЭКО» EI30)	●	●

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ МОДЕЛИ «КОМФОРТ»

Базовая комплектация		
Внешняя отделка		
Стойкое к царапинам порошковое покрытие	антик медь	антик медь
Декоративный оттиск «симметрия»	●	●
Внутренняя отделка		
ХДФ-панель толщиной 4 мм, ПВХ-пленка с эффектом 3D-цвета	венге мелинга	капучино мелинга
Защитная система		
Основной замок под цилиндр, 4-й (высший) класс защиты	●	●
Дополнительный сувальдный замок, 4-й (высший) класс защиты	●	●
Цилиндровый механизм «ключ-вертушка», 5 евроключей	●	●
Защитно-декоративная фурнитура		
Комплект нажимных ручек мод. Lounge, цвет «матовый никель»	●	●
Защита от бампинга — броненакладка цилиндрического механизма	●	●
Накладка для сувальдного замка	●	●
Глазок — угол обзора 180°	●	●
Размеры		
Установочные размеры по ширине, мм	880	880
	980	980
Установочные размеры по высоте, мм	2050	2050
Сторона открывания двери — левая/правая	●	●
Полотно — холоднокатаная оцинкованная сталь	●	●
Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна 64 мм	●	●
Дверная коробка угловая (для накладного монтажа)	●	●
Негорючая минераловатная плита высокой плотности ($\rho = 130 \text{ кг/м}^3$)	●	●
Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах	●	●
Уплотнитель — 2 контура из термоэластопласта / полимерного материала (1 на раме и 1 на полотне)	●	●
Оцинкованные стальные регулируемые петли на шарикоподшипниках (2 шт.), открывание на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода	●	●
Противосъемные штыри (2 шт.)	●	●
Термоактивная лента (для огнестойких дверей «Комфорт» EI30)	●	●

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ МОДЕЛИ «ПРЕМИУМ»

ОДНОСТОРОННЯЯ ОБЛИЦОВКА

Базовая комплектация					
Внешняя отделка					
Стойкое к царапинам порошковое покрытие	антик медь	антик медь	антик медь	антик медь	антик медь
Декоративный оттиск «симметрия»	●	●	●	●	●
Внутренняя отделка					
МДФ-панель 8 мм, ПВХ-пленка 3D	венге	тиковое дерево	лесной орех	ель	венге светлый
Тип поверхности	фрезерованная, рисунок «Колизей»	фрезерованная, рисунок «Аполлон»	фрезерованная, рисунок «Версаль»	фрезерованная, рисунок «Виктория»	фрезерованная, рисунок «Неаполь»
Защитная система					
Основной замок под цилиндр, 4-й (высший) класс защиты	●	●	●	●	●
Дополнительный сувальдный замок, 4-й (высший) класс защиты	●	●	●	●	●
Цилиндровый механизм «ключ-вертушка», цвет «хром»	●	●	●	●	●
Защитно-декоративная фурнитура					
Комплект нажимных ручек мод. Stella, цвет «матовый никель»	●	●	●	●	●
Броненакладка для цилиндрического механизма, цвет «хром»	●	●	●	●	●
Накладка декоративная для сувальдного замка, цвет «хром»	●	●	●	●	●
Глазок — угол обзора 180°, цвет «хром»	●	●	●	●	●
Размеры					
Установочные размеры по ширине — 880 мм	●	●	●	●	●
Установочные размеры по ширине — 980 мм	●	●	●	●	●
Установочные размеры по высоте — 2 050 мм	●	●	●	●	●
Сторона открывания двери — левая/правая	●	●	●	●	●
Полотно — холоднокатаная сталь	●	●	●	●	●
Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна 68 мм	●	●	●	●	●
Дверная коробка угловая (для накладного монтажа)	●	●	●	●	●
Негорючая минераловатная плита высокой плотности (ρ = 130 кг/м³)	●	●	●	●	●
Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах	●	●	●	●	●
Уплотнитель — 2 контура из термоэластопласта (1 на раме и 1 на полотне)	●	●	●	●	●
Оцинкованные стальные петли на подшипниках (2 шт.), открывание на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода	●	●	●	●	●
Противосъемные штыри (2 шт.)	●	●	●	●	●

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ МОДЕЛИ «ПРЕМИУМ»
ДВУХСТОРОННЯЯ ОБЛИЦОВКА

Базовая комплектация		
Внешняя отделка		
МДФ-панель 8 мм, ПВХ-пленка 3D	тиковое дерево	венге
Тип поверхности	фрезерованная, рисунок «Аполлон»	фрезерованная, рисунок «Колизей»
Внутренняя отделка		
МДФ-панель 8 мм, ПВХ-пленка 3D	тиковое дерево	венге
Тип поверхности	фрезерованная, рисунок «Аполлон»	фрезерованная, рисунок «Колизей»
Защитная система		
Основной замок под цилиндр, 4-й (высший) класс защиты	●	●
Дополнительный сувальдный замок, 4-й (высший) класс защиты	●	●
Цилиндровый механизм «ключ-вертушка», цвет «хром»	●	●
Защитно-декоративная фурнитура		
Комплект нажимных ручек мод. Stella, цвет «матовый никель»	●	●
Броненакладка для цилиндрического механизма, цвет «хром»	●	●
Накладка декоративная для сувальдного замка, цвет «хром»	●	●
Глазок — угол обзора 180°, цвет «хром»	●	●
Размеры		
Установочные размеры по ширине — 880 мм	●	●
Установочные размеры по ширине — 980 мм	●	●
Установочные размеры по высоте — 2050 мм	●	●
Сторона открывания двери — левая/правая	●	●
Полотно — холоднокатаная оцинкованная сталь	●	●
Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна 76 мм	●	●
Дверная коробка угловая (для накладного монтажа)	●	●
Дверная коробка (для врезного монтажа)	●	●
Негорючая минераловатная плита высокой плотности ($\rho = 130 \text{ кг/м}^3$)	●	●
Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах	●	●
Уплотнитель — 2 контура из термоэластопласта (1 на раме и 1 на полотне)	●	●
Оцинкованные стальные петли на подшипниках (2 шт.), открывание на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода	●	●
Противосъемные штыри (2 шт.)	●	●

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ


Базовая комплектация	Одностворчатая	Двустворчатая
Внешняя отделка		
Порошковое покрытие	RAL 7035	RAL 7035
Тип поверхности	шагрень	шагрень
Внутренняя отделка		
Порошковое покрытие	RAL 7035	RAL 7035
Тип поверхности	шагрень	шагрень
Защитная система		
Основной замок односистемный под цилиндр для технических дверей	●	●
Цилиндровый механизм «ключ-ключ», английский ключ; цвет «хром»	●	●
Защитно-декоративная фурнитура		
Ручка для технических и противопожарных дверей с пружиной, материал — нейлон	●	●
Размеры		
Установочные размеры по ширине, мм	780	1150
	880	1250
	980	1350
	1080	1450
		1550
Установочные размеры по высоте, мм	2050	2050
Сторона открывания двери — левая/правая	●	●
Полотно — холоднокатаная оцинкованная сталь	●	●
Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна 60 мм	●	●
Дверная коробка угловая (для накладного монтажа)	●	●
Дверная коробка угловая (для врезного монтажа)	●	●
Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах	●	●
Наполнение и утепление полотна — минераловатная плита плотностью 130 кг/м³	●	●
Уплотнитель — 1 контур из термоэластопласта (на раме)	●	●
Оцинкованные стальные петли на опорных подшипниках, открытие на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода	●	●
Противосъемные штыри, 2 шт.	●	●
Шпингалет, 2 шт.		●
Съемный порог		●

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ EI60

Базовая комплектация	Одностворчатая	Двустворчатая
Внешняя отделка		
Порошковое покрытие	RAL 7035	RAL 7035
Тип поверхности	шагрень	шагрень
Внутренняя отделка		
Порошковое покрытие	RAL 7035	RAL 7035
Тип поверхности	шагрень	шагрень
Защитная система		
Основной замок односистемный под цилиндр для противопожарных дверей	●	●
Цилиндровый механизм «ключ-ключ», английский ключ; цвет «хром»	●	●
Защитно-декоративная фурнитура		
Ручка для технических и противопожарных дверей с пружиной, материал — нейлон	●	●
Размеры		
Установочные размеры по ширине, мм	780	1150
	880	1250
	980	1350
	1080	1450
		1550
Установочные размеры по высоте, мм	2050	2050
Предел огнестойкости конструкции — EI60 (60 мин.)	●	●
Сторона открывания двери — левая/правая	●	●
Полотно — холоднокатаная оцинкованная сталь	●	●
Дверное полотно с фальцем (притвором)	●	●
Дверная коробка угловая (для накладного монтажа)	●	●
Дверная коробка угловая (для врезного монтажа)	●	●
Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах	●	●
Наполнение и утепление полотна — минераловатная плита плотностью 130 кг/м³	●	●
Уплотнитель — 1 контур из полимерного материала на раме	●	●
Термоактивная лента	●	●
Петли на опорных подшипниках, открывание на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода	●	●
Противосъемные штыри, 2 шт.	●	●
Шпингалет		●
Съемный порог		●



РАЗМЕРЫ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДВЕРНОЙ БЛОК МОДЕЛИ «ЭКО»

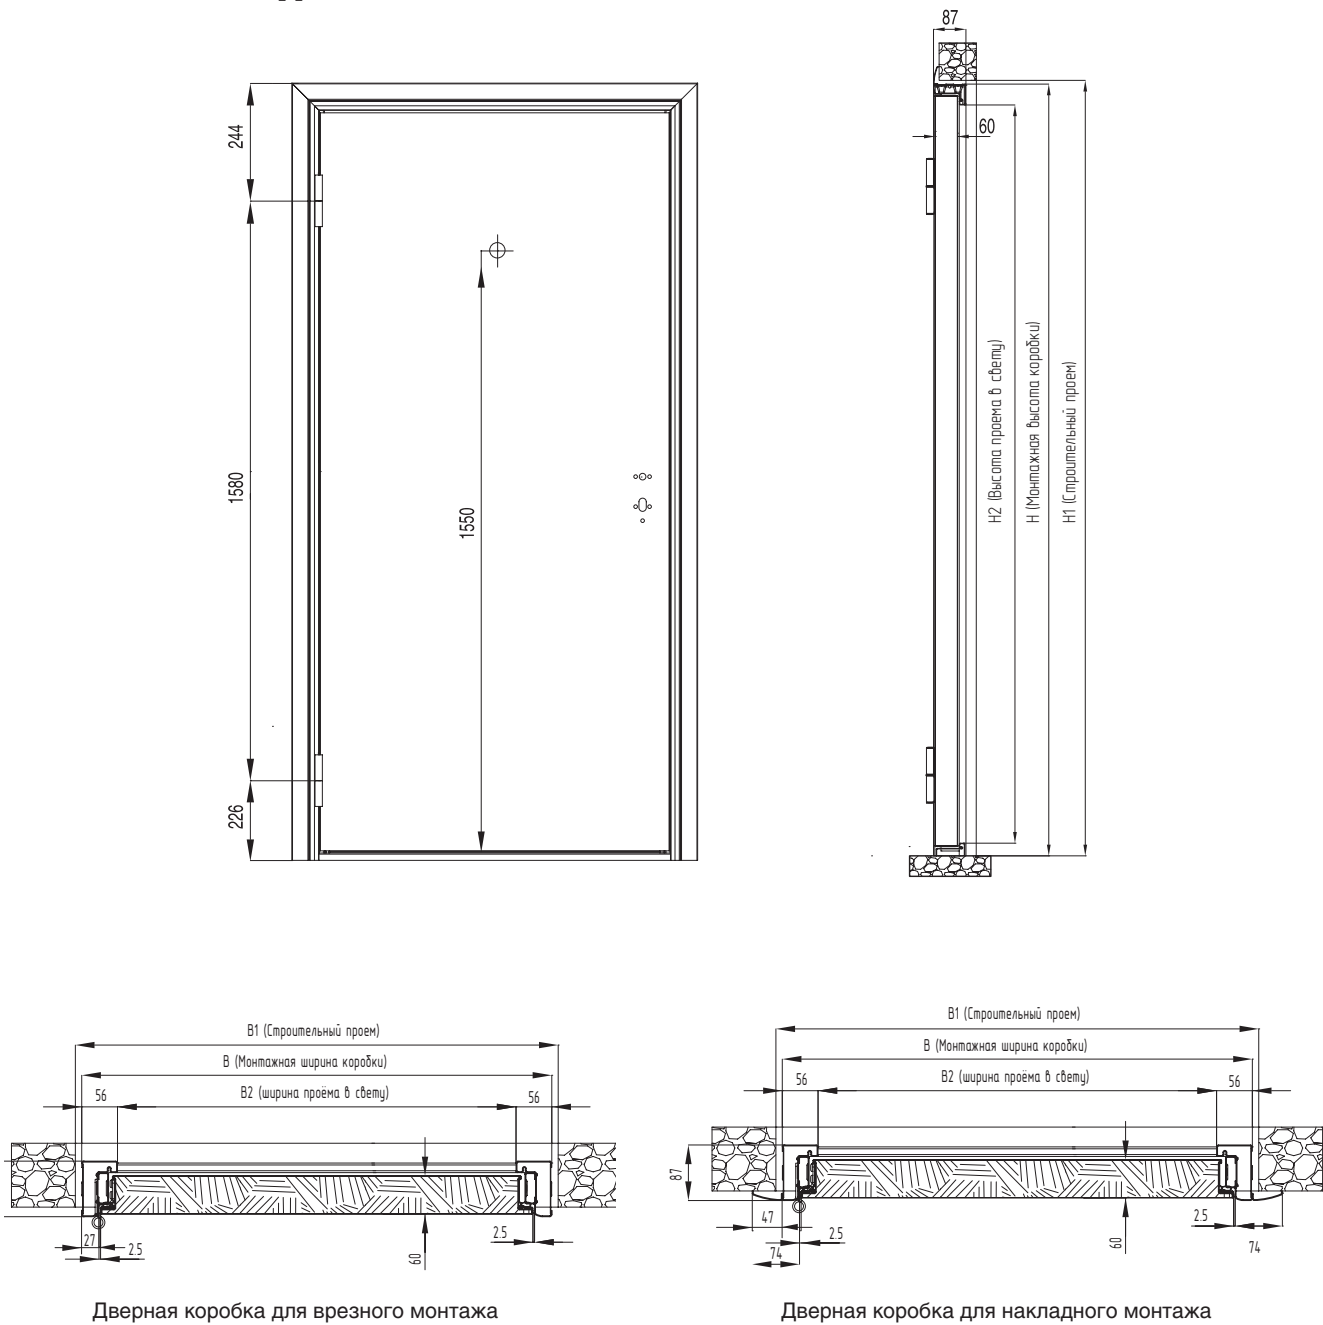


СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МОДЕЛИ «ЭКО»

Размер дверного блока, В В × Н, мм	Стандартный размер строительного проема, В1 В1 × Н1, мм	Размер в свету, В2 В2 × Н2, мм
880 × 2050	910 × 2 100	768 × 1960
980 × 2050	1 010 × 2 100	868 × 960

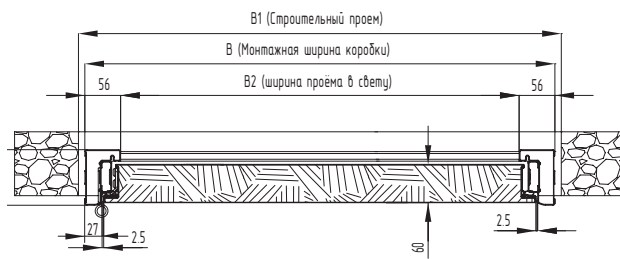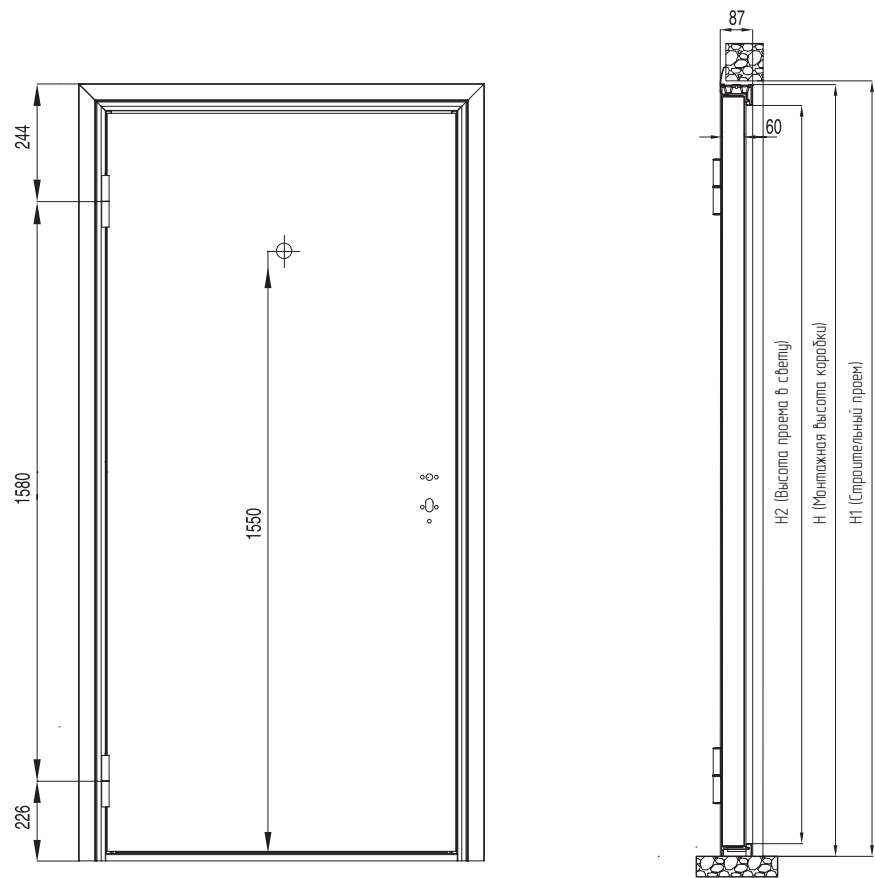


Дверная коробка для врезного монтажа

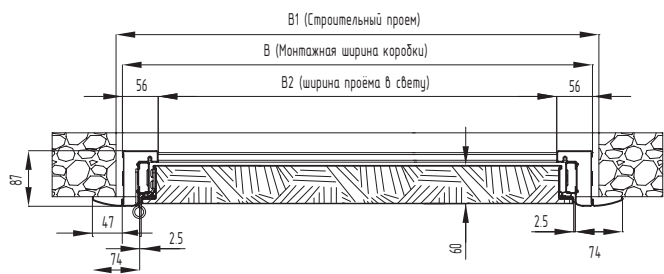

Дверная коробка для накладного монтажа


СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МОДЕЛИ «КОМФОРТ»

Размер дверного блока, В В × Н, мм	Стандартный размер строительного проема, В1 В1 × Н1, мм	Размер в свету, В2 В2 × Н2, мм
880 × 2050	910 × 2100	768 × 1960
980 × 2050	1010 × 2100	868 × 1960

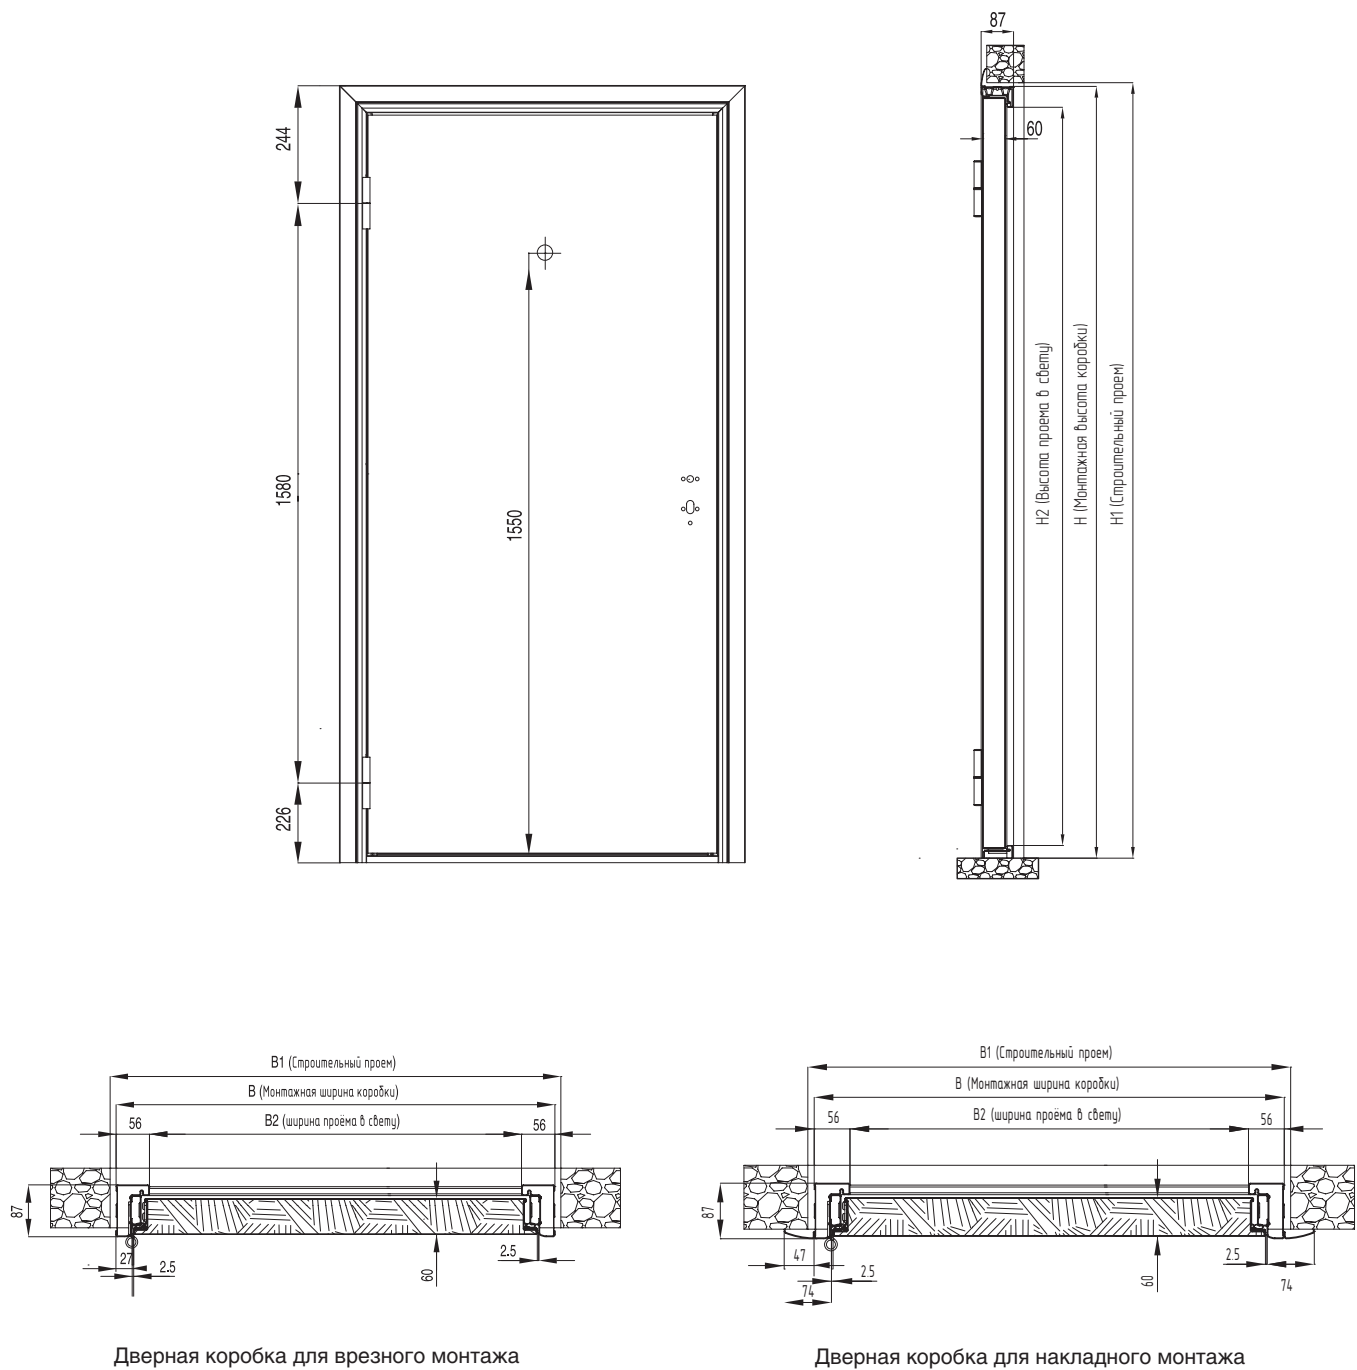

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МОДЕЛИ «ПРЕМИУМ»

Размер дверного блока, В В × Н, мм	Стандартный размер строительного проема, В1 В1 × Н1, мм	Размер в свету, В2 В2 × Н2, мм
880 × 2050	910 × 2100	768 × 1960
980 × 2050	1010 × 2100	868 × 1960

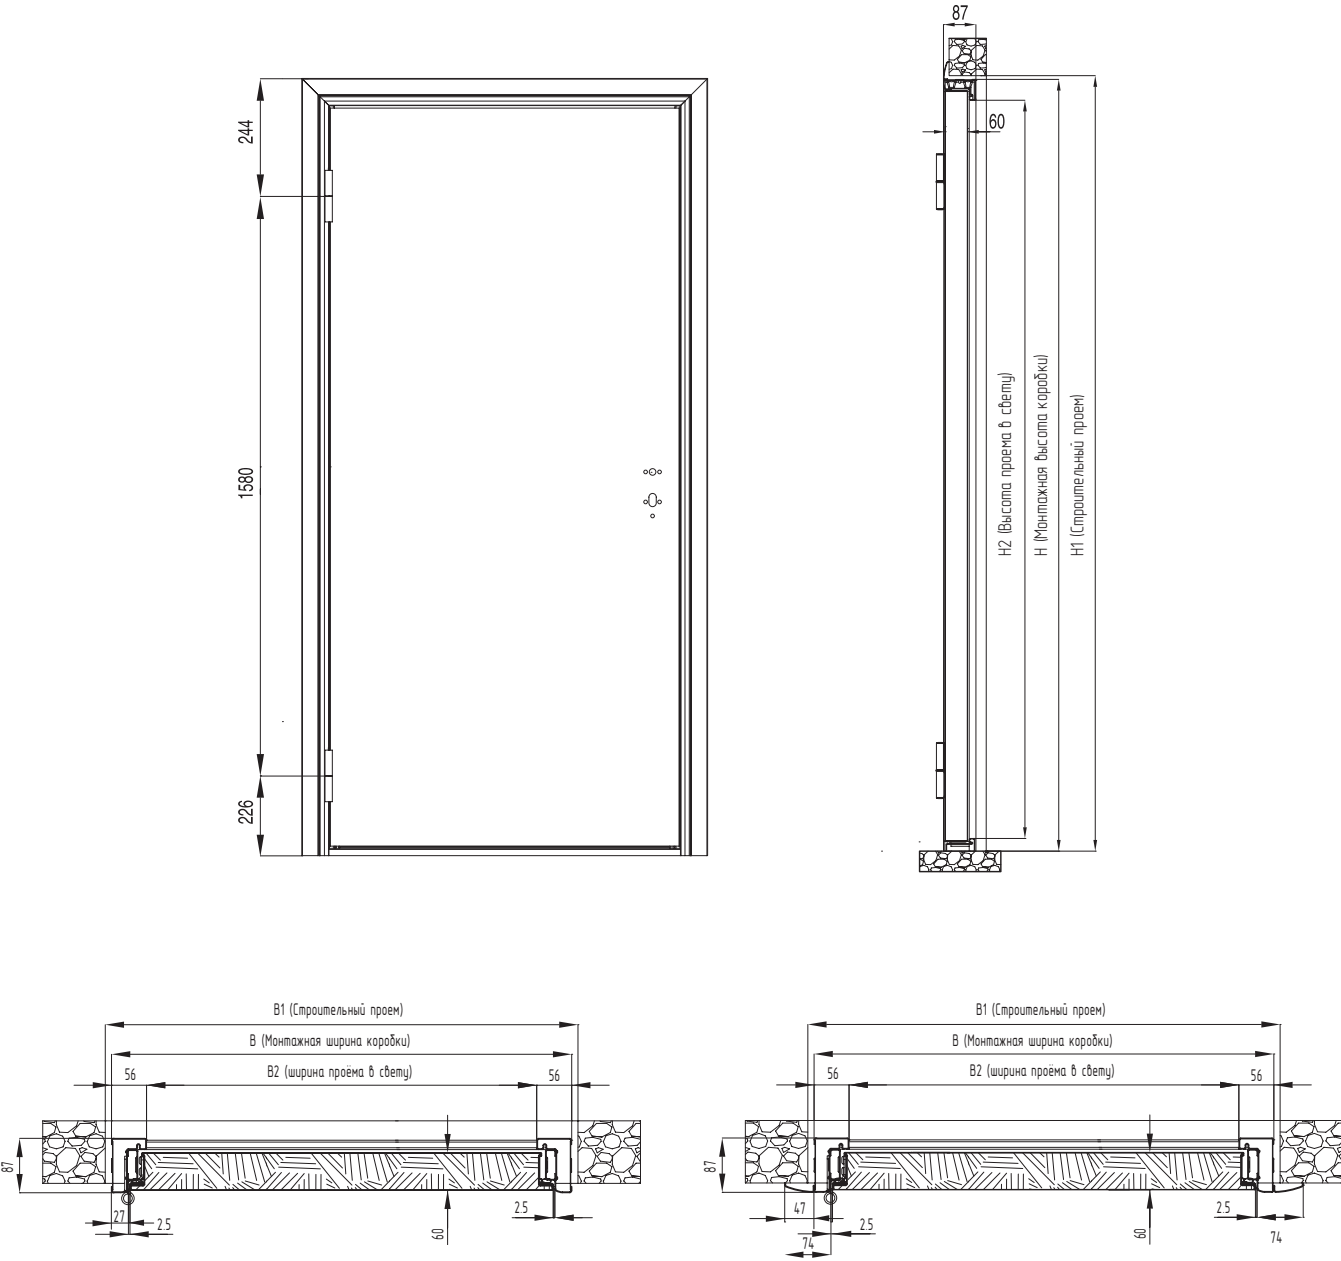


Дверная коробка для врезного монтажа

Дверная коробка для накладного монтажа

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ


Размер дверного блока, В В × Н, мм	Стандартный размер строительного проема, В1 В1 × Н1, мм	Размер в свету, В2 В2 × Н2, мм
780 × 2050	810 × 2100	668 × 1960
880 × 2050	910 × 2100	768 × 1960
980 × 2050	1010 × 2100	868 × 1960
1080 × 2050	1110 × 2100	968 × 1960

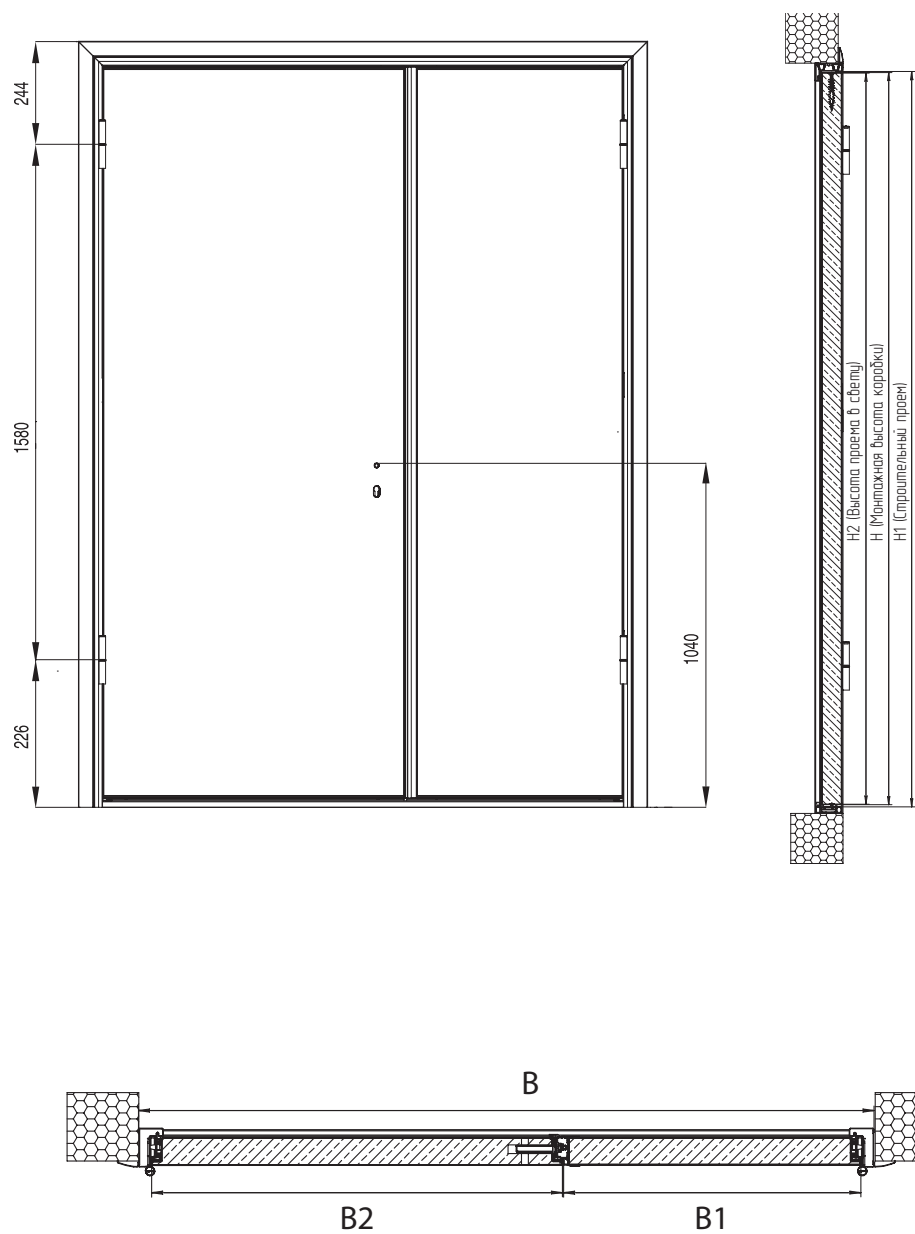

Дверная коробка для накладного монтажа

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

Размер дверного блока, В В × Н, мм	Стандартный размер строительного проема, В1 В1 × Н1, мм	Размер в свету, В2 В2 × Н2, мм
1 150 × 2050	1 180 × 2 100	1 038 × 1 960
1 250 × 2050	1 280 × 2 100	1 138 × 1 960
1 350 × 2050	1 380 × 2 100	1 238 × 1 960
1 450 × 2050	1 480 × 2 100	1 338 × 1 960
1 550 × 2050	1 580 × 2 100	1 438 × 1 960

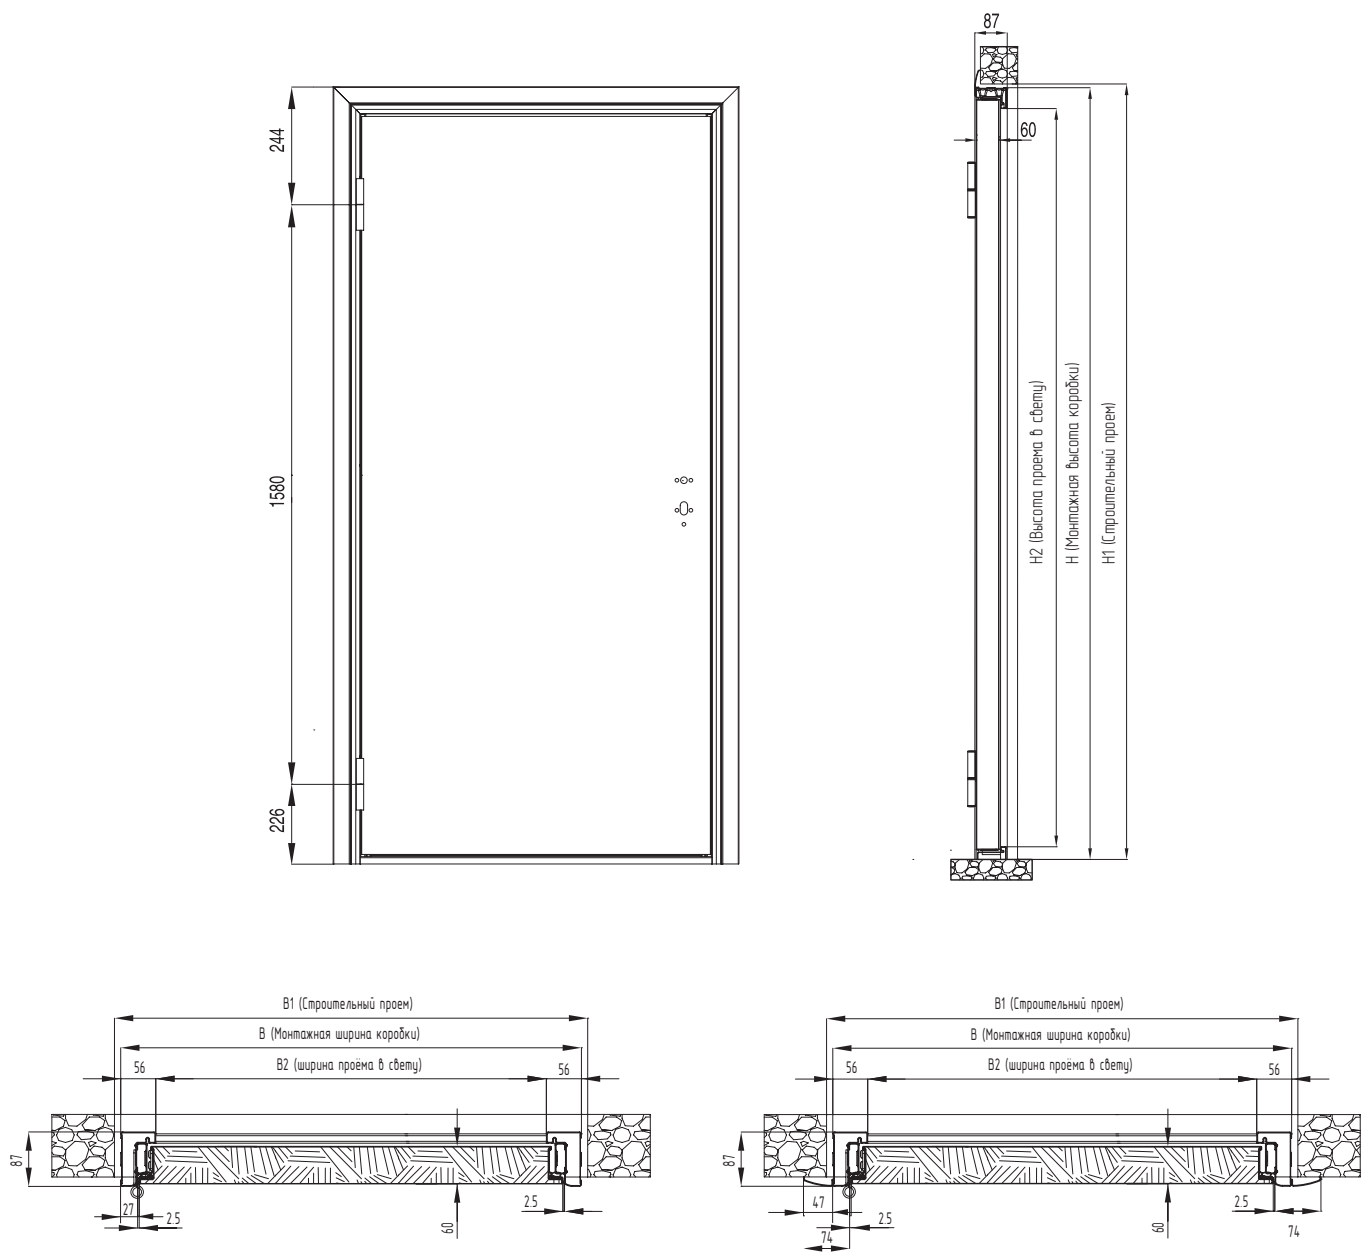


Дверная коробка для врезного монтажа

Дверная коробка для накладного монтажа

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ

Размер дверного блока, В В × Н, мм	Стандартный размер строительного проема, В1 В1 × Н1, мм	Размер в свету, В2 В2 × Н2, мм
780 × 2050	810 × 2100	668 × 1960
880 × 2050	910 × 2100	768 × 1960
980 × 2050	1010 × 2100	868 × 1960
1080 × 2050	1110 × 2100	968 × 1960

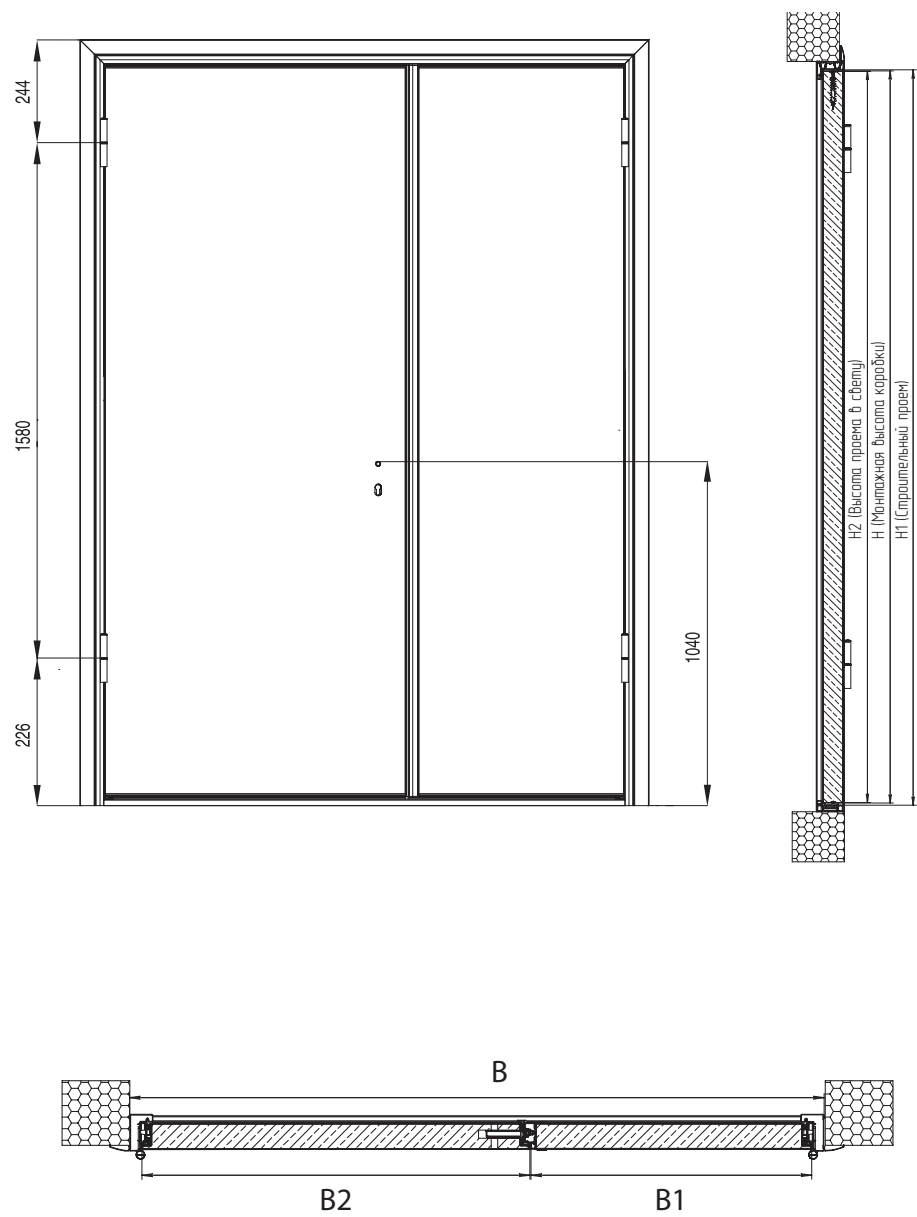

Дверная коробка для накладного монтажа

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКОВ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

Размер дверного блока, В В × Н, мм	Стандартный размер строительного проема, В1 В1 × Н1, мм	Размер в свету, В2 В2 × Н2, мм
1 150 × 2 050	1 180 × 2 100	1 038 × 1 960
1 250 × 2 050	1 280 × 2 100	1 138 × 1 960
1 350 × 2 050	1 380 × 2 100	1 238 × 1 960
1 450 × 2 050	1 480 × 2 100	1 338 × 1 960
1 550 × 2 050	1 580 × 2 100	1 438 × 1 960

DOORHAN®

РОССИЯ, МОСКВА



РОССИЯ, НОВОСИБИРСК



РОССИЯ, ОСТАШКОВ



ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ



КИТАЙ, СУЧЖОУ



WWW.DOORHAN.RU